


地質調査及び観測井設置(西俣)

・西俣非常口付近での地質調査及び観測井設置を実施

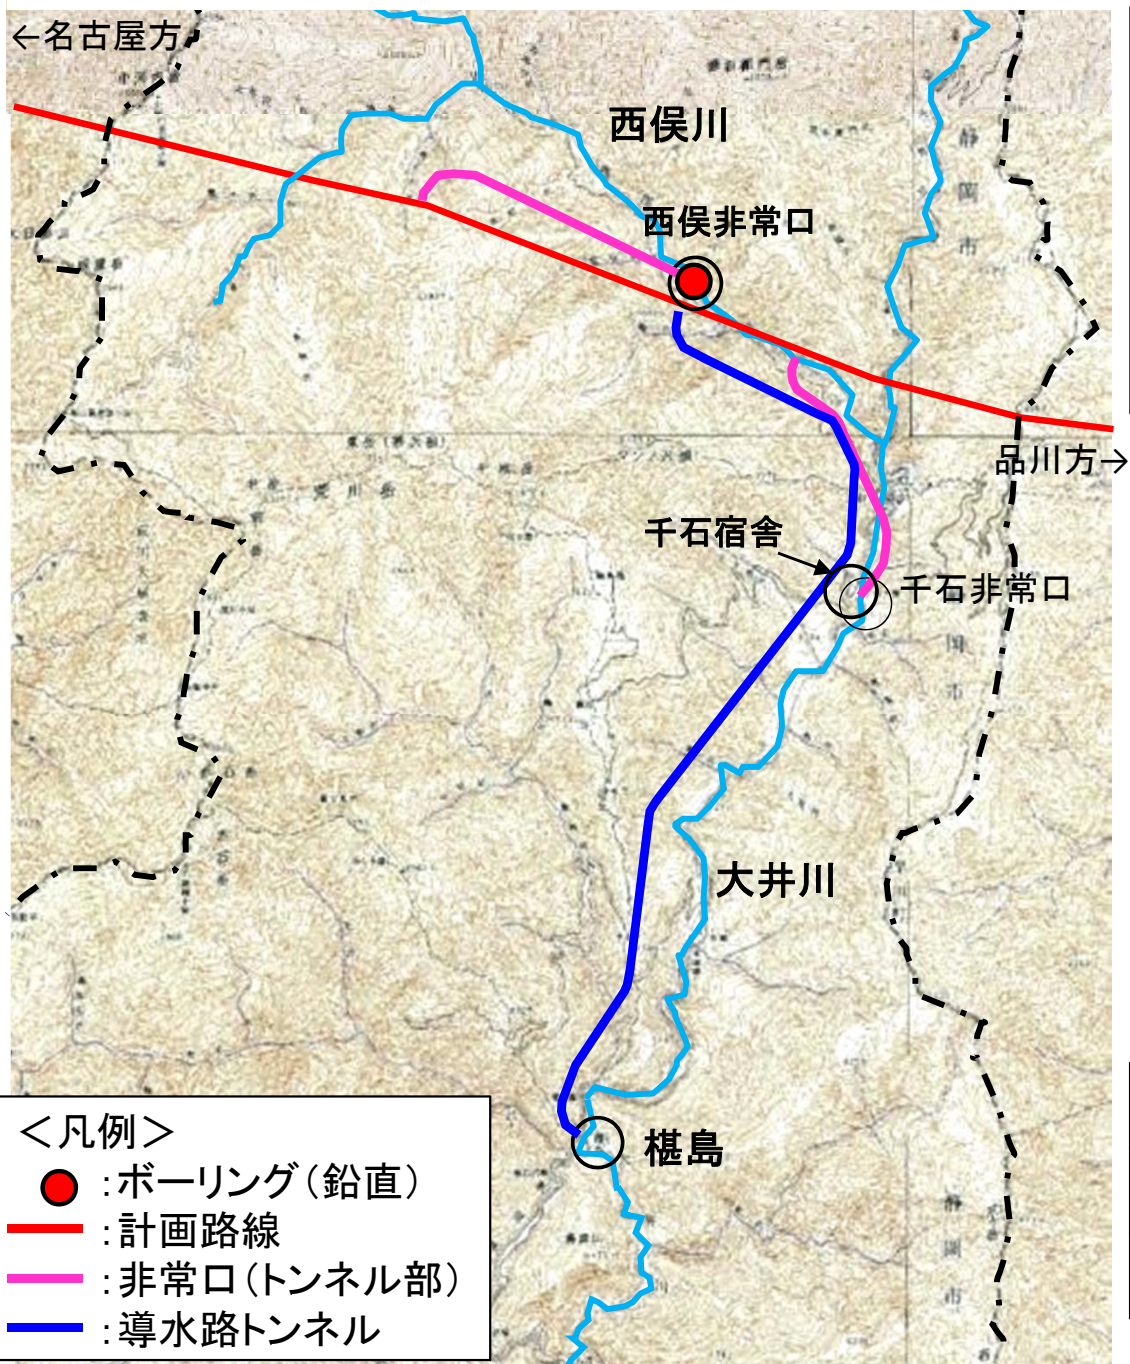

地質調査目的

トンネル付近の地質を確認するため、また県の専門部会の委員のご指導により地質調査を実施する。

なお地質調査のボーリング孔は、観測井として活用する。

作業種類	数量	備考
鉛直ボーリング	400 m	1本
観測井設置	1箇所	

○地質調査計画(樺島)

地質調査目的

地表踏査の結果、坑口から300m付近で断層があることを想定しているため、詳細を確認するために地質調査を実施する。

