

# 道路災害復旧だより

撮影日：2020.7.16



### 位置図



### 拡大図

### 被災状況

令和2年7月4日未明、梅雨前線に伴う豪雨により、国道135号・赤沢地区で道路脇斜面が崩落しました。

幸いけが人等は出ませんでした。崩土により国道が遮断されてしまいました。このため、崩土除去とともに仮設防護柵を設置し、一定の安全が確保して7月6日には通行止めを解除しました。

### 本格的復旧工事へ

令和2年10月、国の査定を受けて災害復旧事業として採択されました。その後、地元調整や工法の詳細検討、立木伐採などを進めてきました。


この結果、令和3年6月に本格的な復旧工事の着手にこぎつけました。10月末までの完成を目指して急ピッチで復旧工事を進めていきます。



# 災害復旧工事(斜面对策)の概要

令和3年5月までに、準備工(立木の伐採、資材ヤードの整備、モノレールの設置等)が完了したことから、**6月から本格的な復旧工事を開始**します。施工手順は、下記の図面とスケジュール表のとおりです。

国道は幅約6mと狭く、また斜面角度約55度の急峻な地形での施工となるなど厳しい現場条件ですが、**交通誘導員や斜面監視員を配置**するなど万全の安全対策を取りながら、一日でも早い工事完成を目指します。

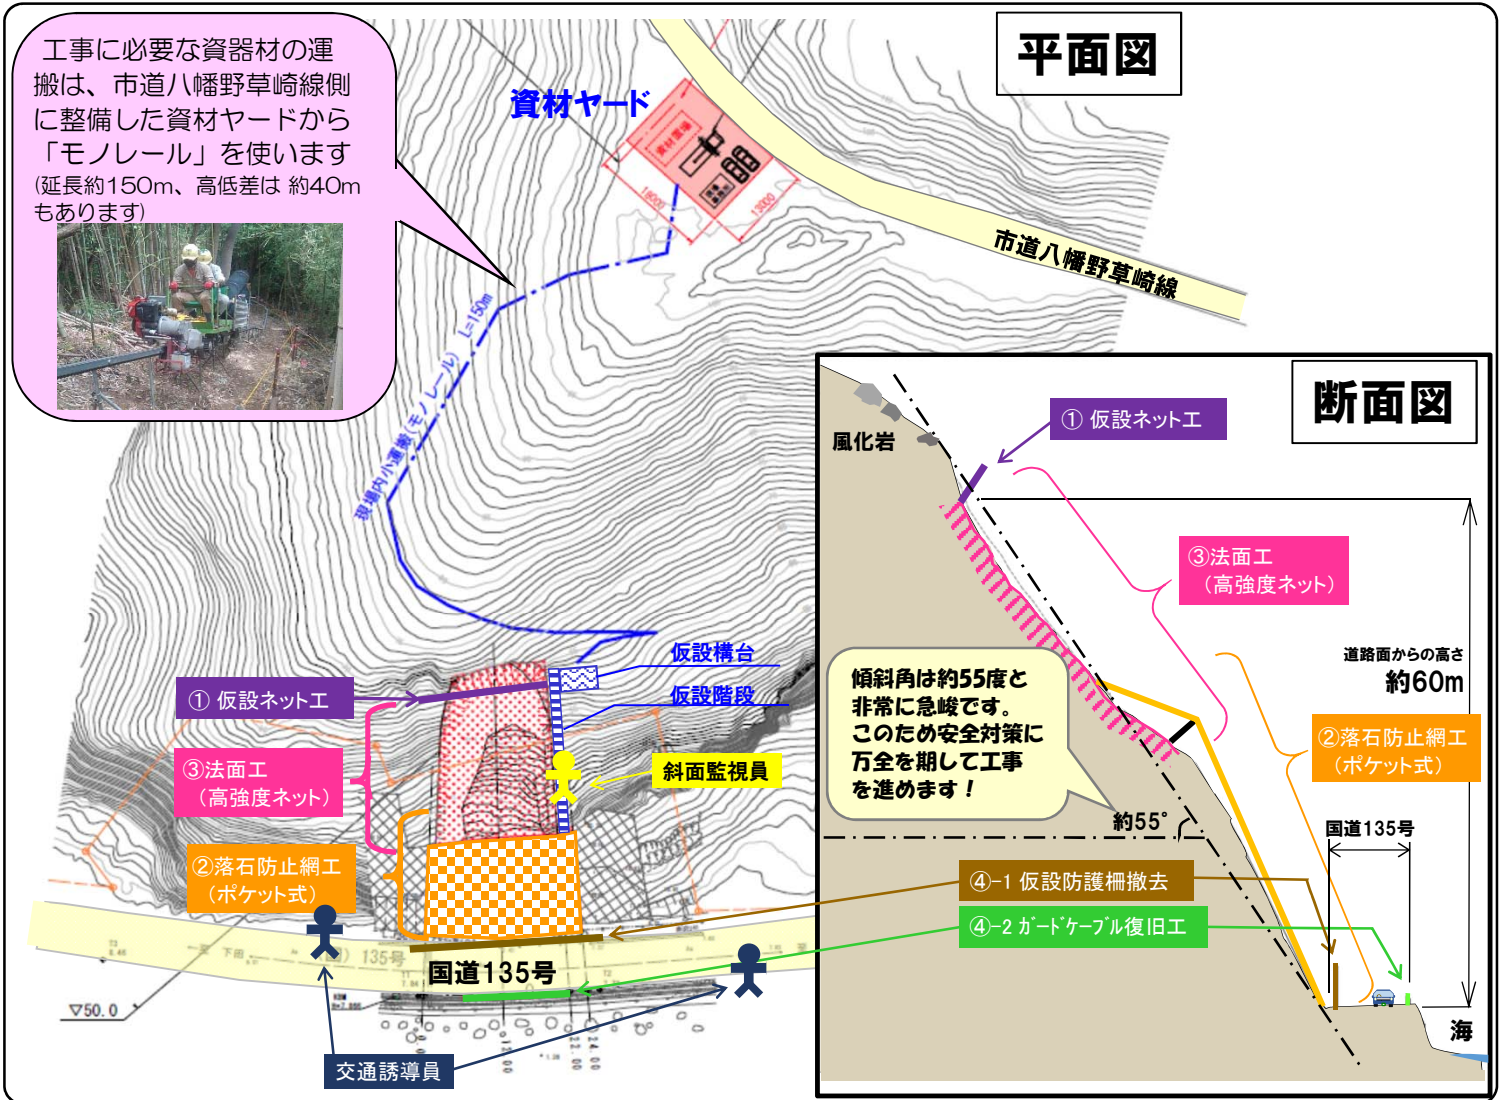

工事スケジュール	令和3年							備考
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
① 仮設ネット工	■							5/28設置完了
② ポケット式落石防止網		■						
③ 法面工(高強度ネット)			■		■			
④-1 仮設防護柵撤去						■		
④-2 ガードケーブル復旧工						■		
後片付け							■	
< 交通規制の予定 >		↔	↔	↔	↔	↔	↔	赤: 終日(8:30~17:00) 黄: 作業時のみ

※6~10月にかけて片側交互通行規制を行います。特に**赤矢印期間**は終日規制(8:30~17:00)につき**渋滞が予想**されます。お急ぎのところ誠に恐縮ですが、ご理解・ご協力の程よろしくお願ひします。