

安全性把握調査を踏まえた 不適切盛土への対応について

くらし・環境部

1 県内の不適切盛土

盛土総点検において、不適切と判断された盛土について、安全性把握調査や外部専門家への相談を実施した。（崩壊のおそれ又は崩壊により被害を及ぼすおそれが低い箇所等を除く。）

| 区分 | 状況・方針 | 件数 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----|
| 調査対象 | 行政代執行を実施済又は実施中 | 4 |
| | 安全性把握調査等の結果、安全性に関する懸念あり | 1 |
| | 安全性把握調査等の結果、安全性に関する懸念は確認されず | 21 |
| | 事業者等により是正中又は是正完了 | 4 |
| | 小計 | 30 |
| 調査対象外（崩壊のおそれ又は被害を及ぼすおそれが低い） | | 166 |
| 計 | | 196 |

（注）件数はR4調査開始時点のもの。

伊東市富戸

2 安全性に懸念のある不適切盛土（伊東市富戸）

| 区 分 | 内 容 | 備 考 |
|-----------------|--|-----------------|
| 場 所 | 伊東市富戸字大洞1048-1 | 隣接する溪流の源頭部付近に位置 |
| 規 模 | 面積：約 5,500平方メートル 土量：約15,000立方メートル | 高さ30～35m |
| 盛土の状況 (調査結果) | <ul style="list-style-type: none">・ 端部では土塊の不安定化を示す傾向・ 盛土内部に部分的に地下水位を確認・ 源頭部では自然斜面から湧水が発生 | |
| 保全対象 (下流側) | <ul style="list-style-type: none">・ 溪流出口が伊豆急行線に隣接・ 溪床末端に人家 | |

3 今後の対応


(1) 伊東市富戸の不適切盛土への対応

- ・ 安全性が確保されるまで、現地確認を重点的に実施（通常よりも高い頻度で実施するほか、大雨時には追加で実施）
- ・ 行為者に関する情報をさらに収集するとともに、安全性を確保するためのあらゆる方法を検討

(2) その他の不適切盛土への対応

- ・ 現在把握している盛土以外に、危険性が高い盛土が存在しないかを継続的に調査
- ・ 調査の結果、新たに対策を要する盛土が発見された場合には、改めて方針検討

位置図

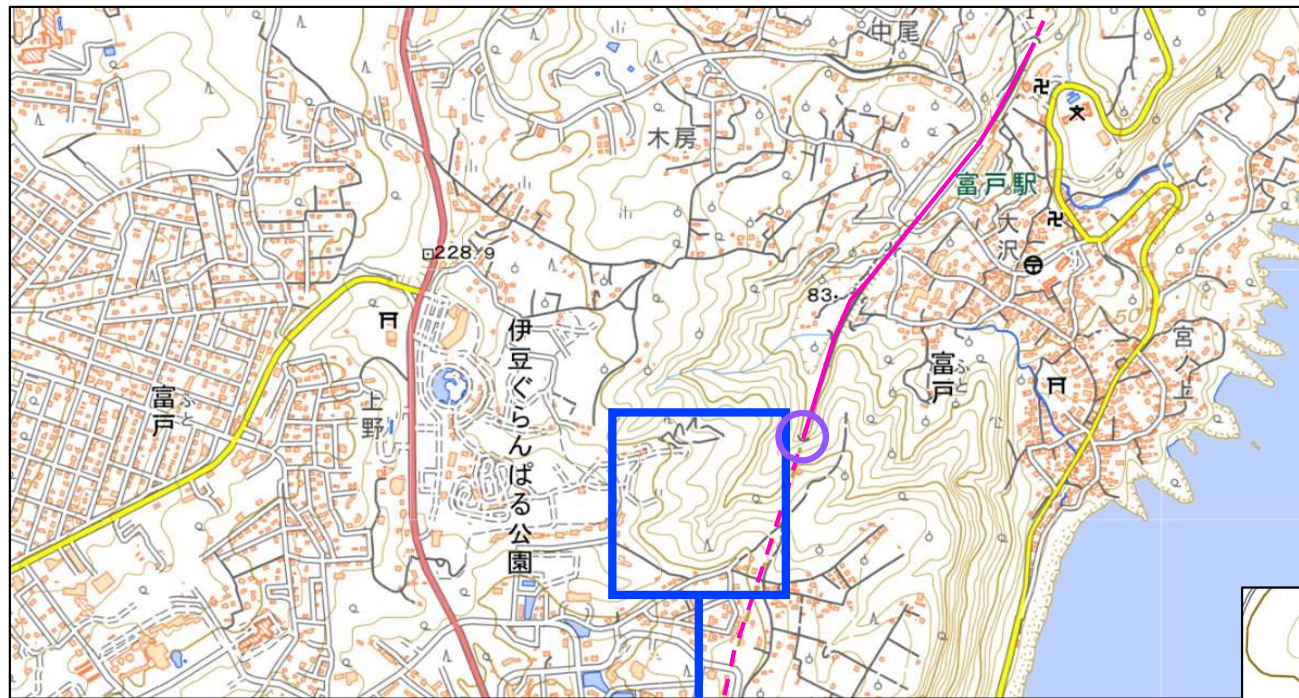

伊豆急行
(点線部はトンネル)

拡大

