

# 殿田川水系河川整備計画

平成 21 年 3 月

静 岡 県

# 殿田川水系河川整備計画

## 目 次

1.	殿田川の概要	1
1.1	流域の概要	1
1.2	治水の歴史	2
2.	殿田川の現状と課題	4
2.1	治水の現状と課題	4
2.2	利水の現状と課題	6
2.3	河川環境の現状と課題	6
2.4	河川利用の現状と課題	6
3.	河川整備計画の目標に関する事項	7
3.1	殿田川の川づくりの基本理念	7
3.2	河川整備計画の目標	8
3.2.1	河川整備計画の対象区間	8
3.2.2	河川整備計画の対象期間	8
3.2.3	洪水、高潮等による災害発生の防止または軽減に関する目標	8
3.2.4	河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標	9
3.2.5	河川環境の整備と保全に関する目標	9
4.	河川整備の実施に関する事項	10
4.1	河川工事事の目的、種類および施行の場所並びに当該河川工事事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要	10
4.1.1	河川工事事の目的	10
4.1.2	河川工事事の施工場所	10
4.1.3	主要工事事の概要	11
4.2	河川の維持の目的、種類及び施行の場所	14
4.2.1	河川の維持の目的	14
4.2.2	河川の維持の種類	14
4.3	その他の河川整備を総合的に行うために必要な事項	15
4.3.1	総合的な被害軽減対策	15
4.3.2	流域における取り組みへの支援等	15
付 図		
	河道計画縦断面図	16
参 考		
	用語集	18

- 凡 例
-  2級河川及び指定区間 (最上流点)
  -  流域界
  -  国道136号
  -  基準地点
  -  主要地点



殿田川流域概要図

# 1. 殿田川の概要

## 1.1 流域の概要

殿田川は伊豆半島西海岸の南端、静岡県南伊豆町妻良に位置し、国道 136 号の妻良(標高 175m)付近にその源を発し、流域をほぼ二分する普通河川西谷川と合流後、妻良漁港に注ぐ流域面積 1.09 k m<sup>2</sup>、幹川流路延長 0.50 k m の二級河川である。

流域は、その大半が富士箱根伊豆国立公園内にあり、下流部は名勝伊豆西南海岸区域に指定されている。また、流域の約 91% を山林・原野が占め、急斜面を構成しており、河口部周辺のわずかな沖積層に集落が形成されている。地質的には流紋岩類、白色凝灰岩類他で構成される白浜層群(南伊豆層)に属している。

気候は、伊豆半島の西南に位置するため太平洋の黒潮の影響を受け、夏と冬の平均温度較差が小さく年平均気温が 16.5℃(石廊崎測候所 1971-2006 年平均)と県下でも最も温暖な気候に恵まれている。また、年間の平均降水量は約 1,820mm(石廊崎測候所 1971-2006 年平均)となっている。

殿田川の上・中流部は、沿川の傾斜地が畑として利用され、家屋が河川沿いに点在している。河道は、落差工の連続する階段状の流路工が整備されているが、最上流部付近の河床は岩が露出しており、コケに覆われている。

下流部は集落が形成され、家屋が河川沿いに密集している。河道は、コンクリートの三面張りとなっており、一部区間は下田と松崎を結ぶ幹線道路である国道 136 号の下を暗渠で流下している。感潮区域である河口部には、ボラ、ハゼ類等が生息している。



妻良地区の人口は減少傾向にあり、昭和 56 年の約 460 人をピークに、平成 18 年時点で約 300 人となっている。この内、65 歳以上がほぼ半数を占め、高齢化が進んでおり、災害時要援護者の比率も高い。なお、夏季には観光客が訪れ、人口が一時的に増加する。

妻良地区の主な産業は漁業であるが、近隣には海水浴場があり、集落では民宿を営んでいる家が多く、観光も主要な産業の一つとなっている。




歴史的には、東西を結ぶ海上交通路の要所に位置していたことから、妻良漁港は古くから風待港として栄え、東西の文化を取り入れた独自の文化や伝統芸能が継承されており、殿田川河口部の砂浜で実施される妻良の盆踊りは県の無形文化財に指定されている。

## 1.2 治水の歴史


殿田川では古くから度々浸水被害が発生している。記録に残っているものでは、昭和 51 年 10 月の集中豪雨で支川西谷川との合流点において流木による河道閉塞と波浪が重なったことにより越水被害が発生し、床上浸水 38 戸、床下浸水 46 戸に及ぶ甚大な被害を受けている。

この洪水を契機に、上流部は土砂災害対策として砂防えん堤や流路工の整備が行われ、下流部は現状のようなコンクリート三面張り河道に改修された。

また、集落が形成されている下流部は、1854 年 12 月に発生した安政東海地震により、浸水家屋 100 戸、流出家屋 5 戸に及ぶ大きな津波被害を受けた。

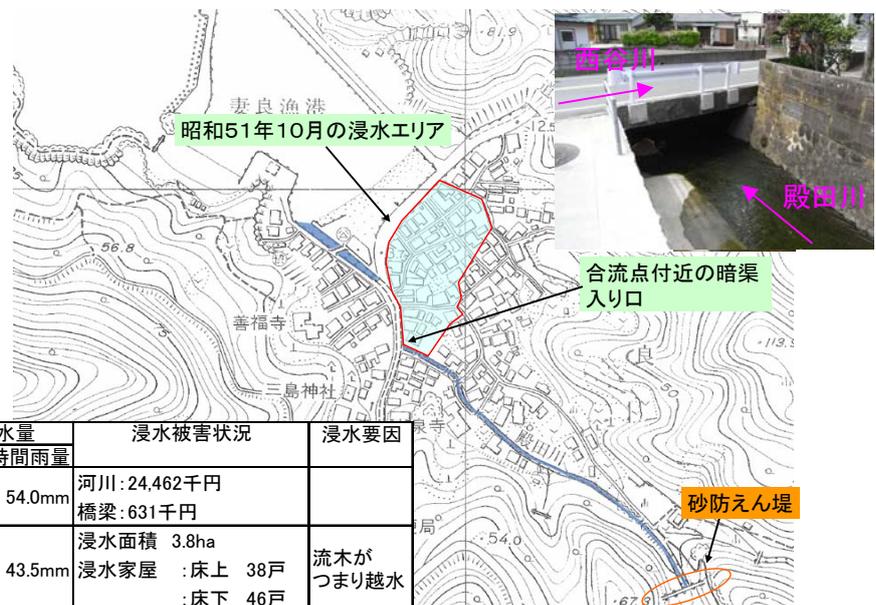

洪水名	洪水要因	石廊崎降水量		浸水被害状況	浸水要因
		総雨量	1時間雨量		
S51.7洪水	集中豪雨	257.5mm	54.0mm	河川：24,462千円 橋梁：631千円	
S51.10洪水	豪雨と波浪	94.5mm	43.5mm	浸水面積 3.8ha 浸水家屋 : 床上 38戸 : 床下 46戸	流木が つまり越水

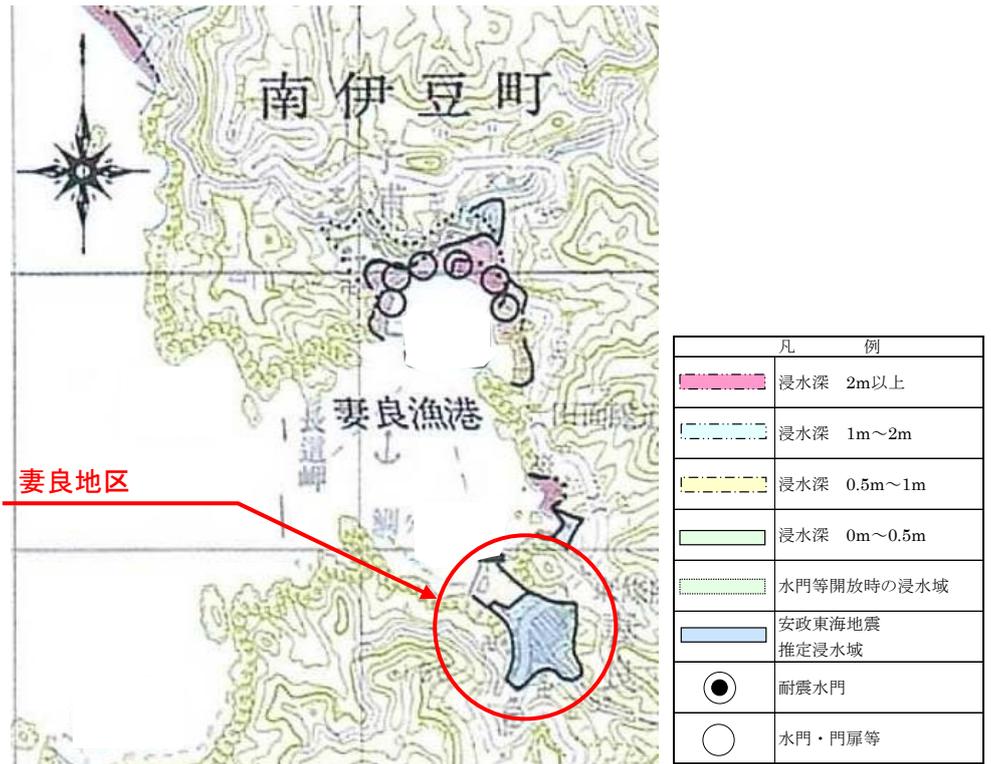

妻良地区の安政東海地震による浸水区域図

(出典：地震対策資料 No. 186-2002 (静岡県))

## 2. 殿田川の現状と課題

### 2.1 治水の現状と課題

昭和 51 年の大きな水害を契機に、上流域での砂防えん堤の整備や災害復旧工事等により、河道の整備が進んだ。

しかし、国道 136 号直下の暗渠区間とこの上流約 200m の区間は、局部的にその上下流の区間に比べて流下能力が低いうえ、支川西谷川との合流形状が悪いことから、平成 16 年豪雨では越水が発生するなど治水上のネック区間となっており、早急な対策が望まれている。

また、下流部においては、安政東海地震等の津波による大きな被害を受けた記録があり、予想される東海地震による津波でも浸水面積 2.43ha、浸水家屋 93 戸に及ぶ大きな被害の発生が想定されている。

これに対し、妻良漁港内では、海岸堤防と河口水門を一連とした整備が進められているが、五十鈴川が流れる子浦地区で津波対策が完了しているものの、対岸に位置する妻良地区においては、殿田川の河口付近とその前後が未整備であり、早急な津波対策が求められている。

一方、近年、全国的に気候変動の影響とみられる集中豪雨が多発している。今後、殿田川流域においても豪雨の多発が懸念される。

妻良地区は、高齢者の占める割合が高く、また観光客が多く訪れる地域であり、治水安全度の低い状況で、集中豪雨や津波等に対して災害時要援護者の安全をいかにして確保することが大きな課題となっている。



## 2.2 利水の現状と課題

普段の水量は少なく、河川水は利用されていない。

## 2.3 河川環境の現状と課題

西谷川合流点より下流の感潮区間において、ボラ、ハゼ、イソガニ等の生息が確認されているが、県管理区間の大部分の河床がコンクリート張りであるうえ、良泉寺付近において水深 2 c m 程度と水量が少ないため、生物相は貧弱である。

殿田川は、水質汚濁に係る環境基準の類型指定を受けていないが、平成 19 年 9 月に良泉寺付近で実施した水質調査の結果では、BOD 値は 0.5mg/l 以下で良好であるものの、だいちょうきんぐんすう大腸菌群数は 7,000MPN/100ml とやや高いことが確認されている。

しかし、流域の大部分を対象に生活排水処理施設の整備が進められており、平成 21 年にその施設整備が完了する予定であることから、近い将来、水質が改善されることが期待される。

今後も、南伊豆町や沿川の住民の協力のもとに、良好な水質を保全していくことが必要である。

一方、妻良地区は、海岸に迫る山地や漁村の落ち着いた佇まいが個性のある景観となっており、名勝地に指定されている。景観の構成要素としての河川の整備にあたっては、こうした景観との調和に配慮する必要がある。

## 2.4 河川利用の現状と課題

殿田川は、沿川の管理道路が庭先の生活道路として利用されており、地域住民にとって身近な空間となっている。

また、年に 2 回程度、住民により草刈や河床の堆積物除去等の清掃活動が行われており、河川愛護の意識が高い地域である。

このため、今後も、殿田川の美化活動等に積極的な住民の参画が得られるよう、南伊豆町や地域住民との一層の連携が必要である。

### 3. 河川整備計画の目標に関する事項

#### 3.1 殿田川の川づくりの基本理念

殿田川水系の河川整備は、漁村のまちなみや美しい海岸線等の周辺景観との調和や本来の生物の生息環境の復元に配慮し、必要な治水安全度を確保するとともに、住民との協働による川づくりを通して水害に対する住民の自助、共助の体制づくりの支援に努め、地域住民や観光客等の生命の安全確保を最優先しつつ被害を最小化する河川整備を目指す。

#### ■安全で安心して暮らせる川づくり

妻良地区では、洪水や津波により度々被害を受けており、東海地震による津波被害も想定されている。さらに、高齢化が進み、災害時要援護者の割合の高い集落が下流部に形成され、観光客も多く訪れることから、災害により大きな被害の発生が予想される。

このため、今後は洪水を安全に流下させるために河積拡大を図るとともに、津波に対して安全な対策を推進する。さらに、地域住民の防災体制づくりを支援し、地域住民や観光客等の生命の安全確保を最優先した対策に努め、「安全で安心して暮らせる川づくり」を目指す。

#### ■川とのふれあいを創出する川づくり

殿田川は、大部分がコンクリート三面張りのため、自然度が少ない状況にあるが、地域住民の生活に密着した「かけがえのない川」である。

このため、今後は漁港や集落との景観や利用形態等の調和を図りながら、親しみやすい水辺空間を創出するとともに、近傍河川で確認されているウナギ、ゴクラクハゼやボウズハゼ、セリやフキ等、殿田川で本来生息・生育していたと想定される動植物の生息・生育空間の再生を目指す。さらに、川を活用した地域コミュニティの再構築を支援し、地域住民とともに「川とのふれあいを創出する川づくり」を推進する。

### 3.2 河川整備計画の目標

#### 3.2.1 河川整備計画の対象区間

本河川整備計画の対象区間は、下記に示す殿田川流域の県管理区間とする。

水系名	河川名	区 間		備 考		
		起点	終点	延長 (m)	指定(認定) 年月日	区域指定 年月日など
殿田川水系	殿田川	静岡県賀茂郡南伊豆町妻良(普通河川舟山川合流点)	海に至る	500	昭和 52 年 1 月 1 日	—

#### 3.2.2 河川整備計画の対象期間

本河川整備計画の対象期間は、概ね 20 年間とする。

なお、本計画は、今後の河川および流域を取り巻く社会環境の変化などに合わせて適宜見直しを行っていく。

#### 3.2.3 洪水、高潮等による災害発生の防止または軽減に関する目標

洪水については、過去に被害が発生した洪水の規模や現況河川の流下能力を踏まえ、県内類似河川の整備目標を考慮した上で、概ね 5 年に 1 回程度発生すると想定される降雨による洪水を河川内で安全に流下させることを目標とする。

また、想定される東海地震による津波被害を漁港管理者と連携して防御することを目標とする。

さらに、整備途上段階での施設能力以上の洪水や計画を上回る洪水等が発生した場合においても、生命の安全を確保するとともに被害を最小化することを目標とする。

### 3.2.4 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標

河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持に関しては、流域全体の取り組みが重要なことから、森林の適正な管理を関係機関に働きかけるとともに、南伊豆町や地域住民と連携して家庭等からの汚濁負荷量の一層の削減を働きかけ、人々が安心して水にふれあえる水辺環境の保全・再生を目標とする。

### 3.2.5 河川環境の整備と保全に関する目標

河川環境の整備と保全に関しては、治水・利水面との調和を図るとともに、漁村集落の景観との調和を図りながら親しみやすい水辺空間を創出する。

また、周辺道路や海など様々な視点場からの眺望に考慮し、緑の山や紺碧の海で構成される海岸線の景観との調和を図る。

さらに、流域の生態系に考慮し、海から川への連続性の確保、河床や植生の多様性を確保することなどにより、本来生息・生育していたと想定される動植物の生息・生育空間の再生を目指す。

#### 4. 河川整備の実施に関する事項

##### 4.1 河川工事の目的、種類および施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

###### 4.1.1 河川工事の目的

洪水対策に関しては、整備目標となる洪水を安全に流下させることを目的に、河道掘削等により必要な河積の確保を図る。

津波対策に関しては、東海地震により想定される津波に対し、殿田川の津波の遡上を防ぎ河川からの越水氾濫を防御することを目的として、漁港の堤防整備と十分な進捗調整を図りながら、河口部に津波対策水門を建設する。

なお、工事の実施にあたっては、動植物の生息・生育環境に配慮するとともに、周辺の集落や海岸線の景観との調和を図る。

###### 4.1.2 河川工事の施工場所

殿田川水系の河川整備計画の主要な整備箇所は以下に示すとおりとする。


河川整備計画の主要な整備箇所

河川名	工種	目的	区間または地点	整備内容
殿田川	河川改修	治水安全度の向上	暗渠部始点から上流 200m の区間 (0 k 080～0 k 280 の区間)	河床掘削
	津波対策水門	津波被害の防除	河口部	水門の建設

### 4.1.3 主要工事の概要


#### (1) 河川改修

##### 1) 実施箇所

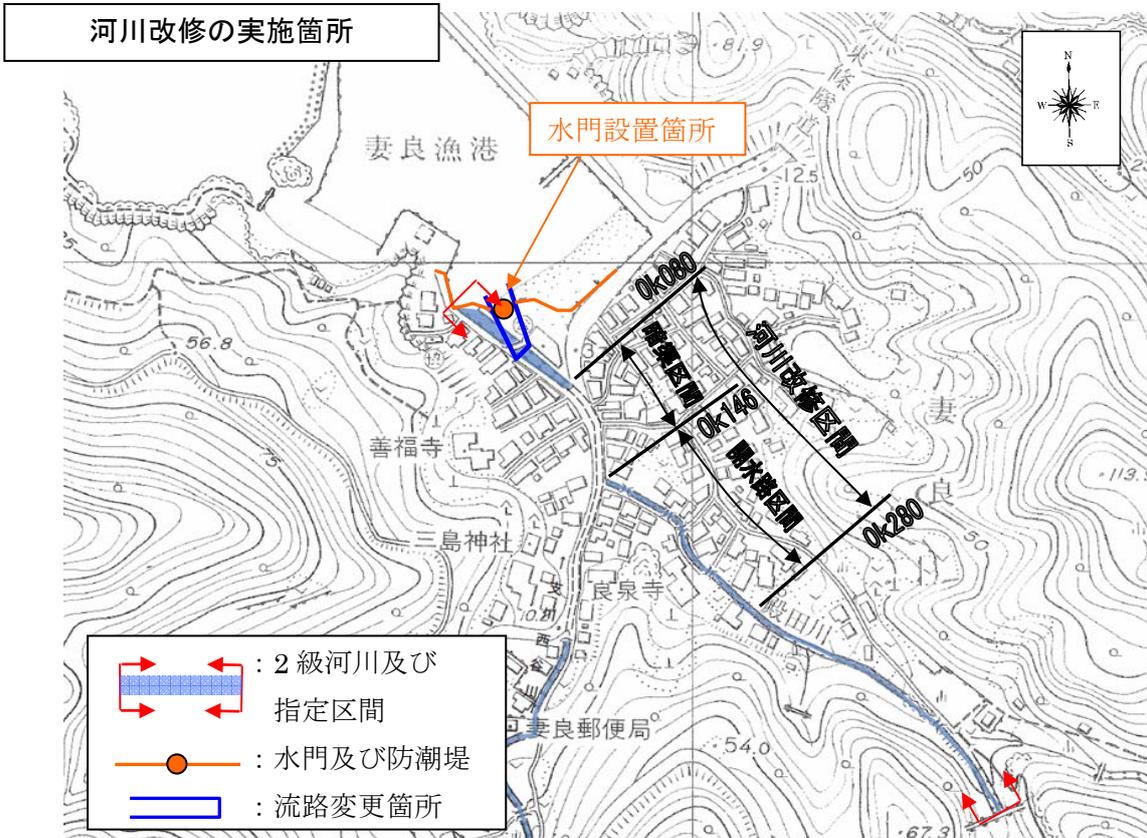

##### 2) 流量配分図

暗渠部始点から上流約 200m の区間においては、以下の流量を安全に流すことを目的として河床掘削による河積の増大を図る。

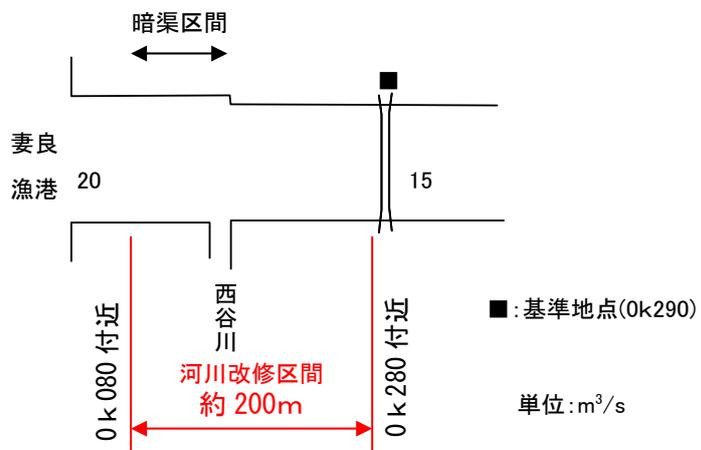


河道流量配分図

### 3) 工事の内容

#### ① 暗渠区間

暗渠区間においては、支川西谷川合流後に  $20\text{m}^3/\text{s}$  の流量を安全に流下させることを目的とし、河床掘削により河積拡大を図る。当該区間は地域の幹線道路である国道 136 号下での工事となることから、施工にあたっては交通への影響を最小限に留めるよう十分に配慮する。

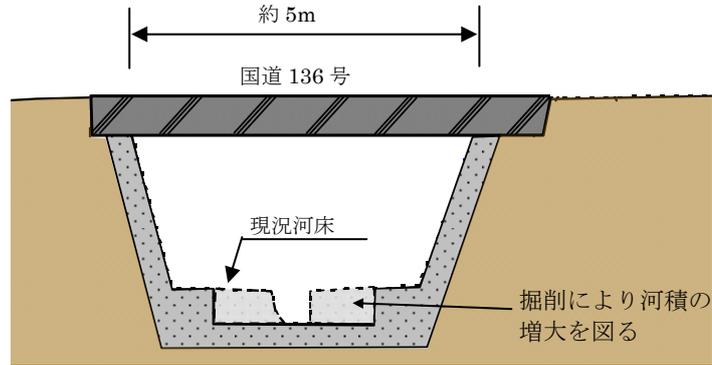


改修イメージ（横断面図）


#### ② 開水路区間

開水路区間においては、 $15\text{m}^3/\text{s}$  の流量を安全に流下させることを目的とし、掘削により河積拡大を図るものとする。

改修にあたっては、治水上の安全を確保しつつ、生物の生息・生育環境に配慮して、護岸や底張りは多孔質な構造を採用するとともに、河床に凹凸をつけるなど、土砂の堆積や流れの変化をつけるものとする。

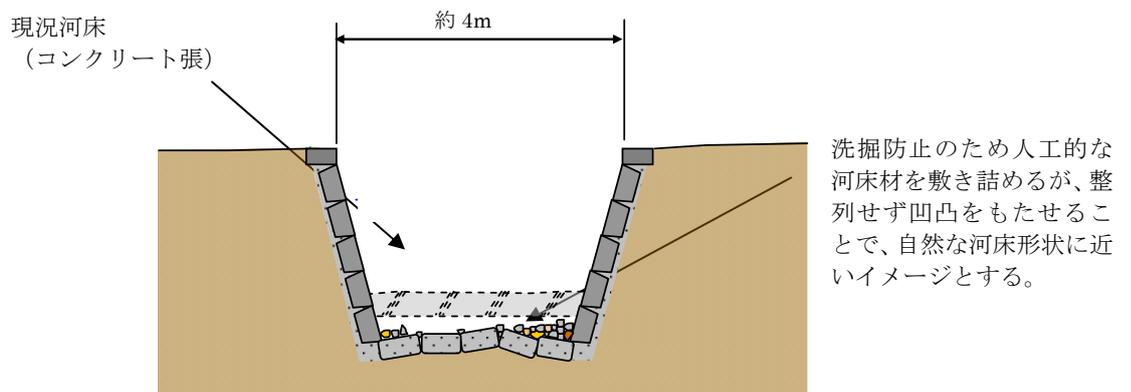

改修イメージ（横断面図）

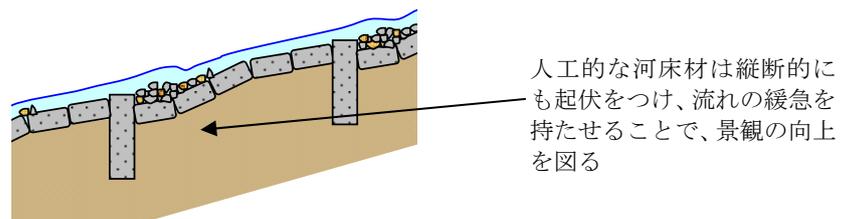


改修イメージ（縦断面図）

## (2) 津波対策水門

### 1) 実施箇所


漁港海岸管理者の行う防潮堤や陸開の整備と併せ、河口に津波対策水門を設置する。

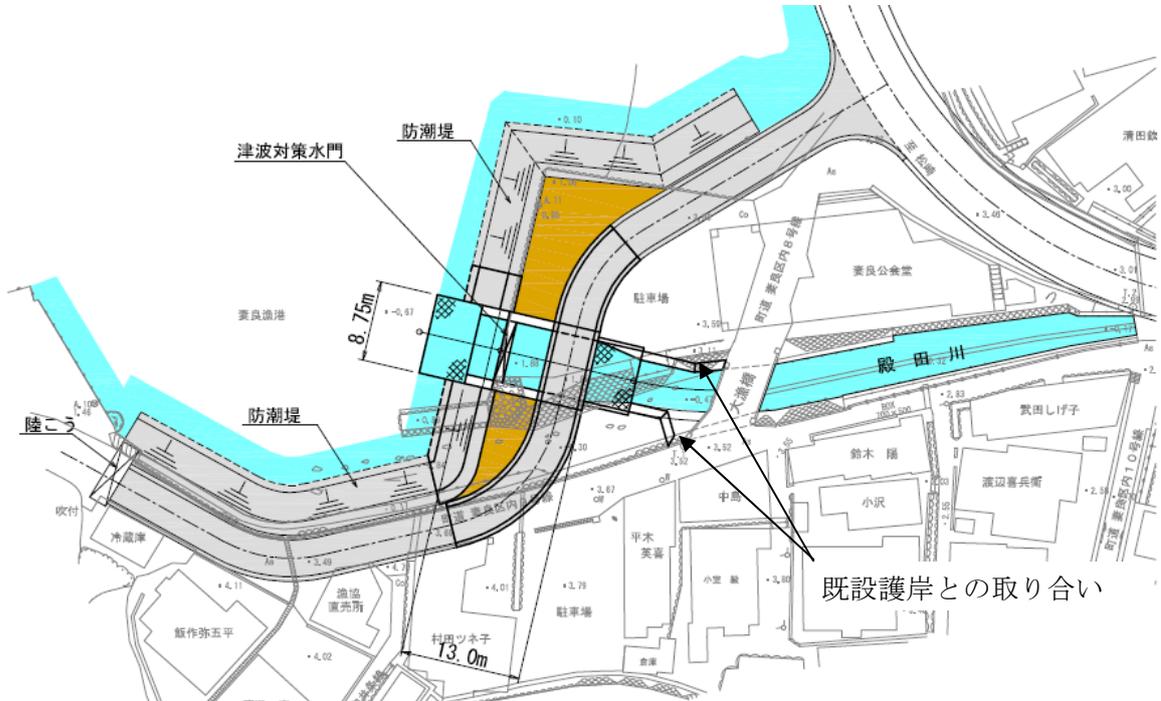

### 2) 計画津波高及び水門一般図

津波対策水門は、ゲートとカーテンウォールが一体となって、東海地震で想定されているTP+4.50mを確保する構造とし、ゲートの自動落下により直下型地震に対応するとともに、遠隔制御による操作を行う。

なお、水門の建設にあたっては、動植物の生息・生育環境に配慮するとともに、周辺の集落や海岸線の景観との調和を図る。

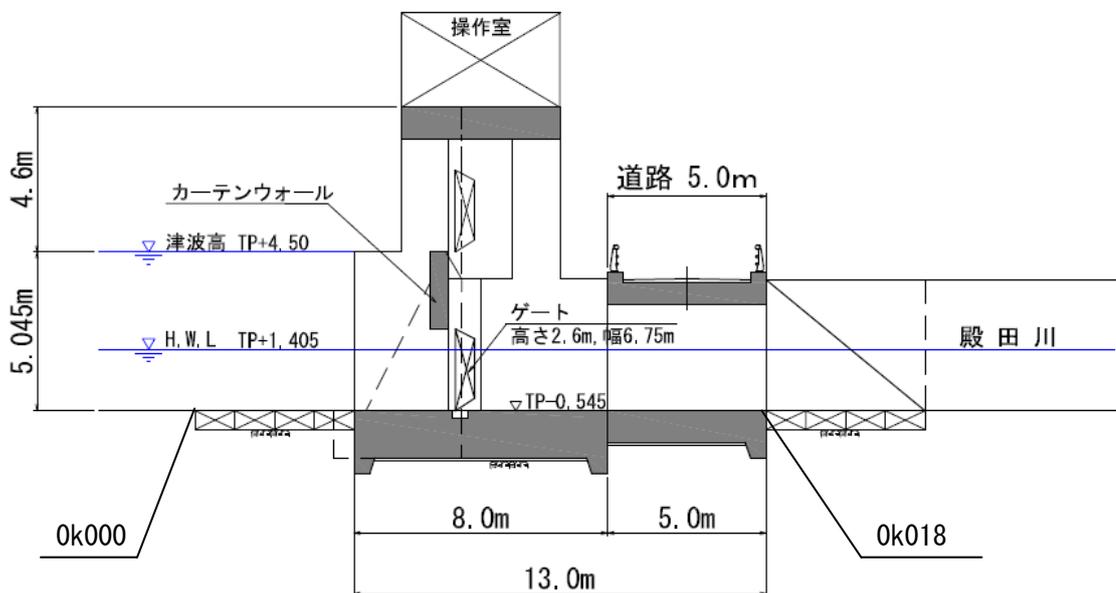

## 4.2 河川の維持の目的、種類及び施行の場所

### 4.2.1 河川の維持の目的

河川の維持管理に関しては、災害発生の防止、河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持及び河川環境の整備と保全の観点から、河川の持つ多面的機能が十分に発揮できるように、適正な河川パトロールの実施等を図るとともに、南伊豆町や地域住民等と連携して適切に維持管理を行う。

### 4.2.2 河川の維持の種類

#### 1) 河道及び河川管理施設の維持管理

河川管理施設の機能を十分に発揮させることを目的として、定期的にまた出水後に河川巡視を実施し、主として目視により護岸の亀裂、崩壊、土砂の異常堆積などの状況について確認するとともに、異常が確認された場合は護岸の補修や河床掘削など、迅速な復旧に努める。

また、津波対策水門については、定期的に点検を実施して適切な維持補修を行うとともに防災訓練を実施し、津波発生時に確実に機能が発揮できるよう管理体制の充実を図る。

#### 2) 水量・水質の監視等

河川愛護の啓発と併せ、水質保全を地域住民に働きかけるとともに、油の流出等の水質事故が発生した場合には、関係機関と連携を図り適切な措置を講じること等により、河川の適正な水利用と流水の正常な機能の維持に努める。

#### 4.3 その他の河川整備を総合的に行うために必要な事項

殿田川において、河川整備を総合的に行うために、南伊豆町や地域住民と連携して、下記事項について取組む。

##### 4.3.1 総合的な被害軽減対策

計画を上回る洪水や、整備途上段階での施設能力以上の洪水及び大規模地震による津波が発生した場合においても、生命の安全の確保と被害の最小化が図られるよう、高齢者や観光客が多い地域事情を踏まえつつ、ハザードマップの作成・公表、警戒避難体制及び水防体制の整備、防災訓練の実施について、南伊豆町や地域住民を支援する。

さらに、出水時にあつては、円滑な水防活動や警戒避難の実施に役立つよう、静岡県がインターネット上で公開している「サイポスレーダー」により、殿田川の水位情報を含め、降雨・津波等の河川情報の提供に努める。

また、流域管理の観点から、森林の適正な管理や土砂災害対策等を関係機関に働きかけ、流木や流出土砂に起因する水害の防止に努める。

##### 4.3.2 流域における取り組みへの支援等

妻良地区の歴史や風土、自然等との調和を図りつつ殿田川を将来へ引き継いでいくためには、地域住民の理解と協力が不可欠である。このため、日頃から南伊豆町や地域住民と意見交換を行い、河川の治水や環境に対して相互の理解を深めるとともに、河川の清掃など美化活動の支援を通して地域住民の河川に対する意識向上に努める。

<付図>

## 計画河道縦断面図



<参考>

## 河川整備用語集

## 【河川一般】

- ・ **河川整備基本方針**：長期的な河川整備のあり方として水系ごとに河川管理者（国や都道府県）が全国的な整備バランスを確保しつつ水系全体を見渡して定める必要がある事項（基本高水や主要地点の計画高水流量など）を示した河川工事及び河川維持についての基本となるべき事項。
- ・ **河川整備計画**：河川整備基本方針に沿った当面（今後 20～30 年）の河川整備の具体的な内容を定め、河川整備の計画的な実施の基本となる計画。ここでいう河川整備とは、河川改修、河川維持などのハード対策だけでなく、洪水ハザードマップなどのソフト対策を含めたもの。
- ・ **治水**：河川の氾濫、高潮等から住民の生命や財産、社会資本基盤を守るために洪水を制御する行為
- ・ **利水**：生活、農業、工業などのために水を利用すること。
- ・ **河川区域**：一般に堤防の川裏（民地側）にある法尻（最下点）から、対岸の堤防の川裏にある法尻までの範囲のことで、河川としての役割をもつ土地の範囲。河川区域は、洪水など災害の発生を防止するために必要な区域であり、河川法が適用される区域である。
- ・ **河川管理者**：河川は公共に利用されるものであって、その管理は、洪水や高潮等による災害の発生を防止し、公共の安全を保持するよう適正に行われなければならない。この管理について権限をもち、その義務を負う者。  
具体的には、一級河川は、国土交通大臣（河川法第 9 条第 1 項）、二級河川は都道府県知事（同法第 10 条）、準用河川は市町村長（同法第 100 条第 1 項による河川法の規定の準用）と河川法に定められている。
- ・ **河川管理施設**：ダム、堰、水門、堤防、護岸、床止め、その他河川の流水によって生じる公利を増進し、または公害を除却し、もしくは軽減する効用を有する施設（河川法第 3 条第 2 項）。
- ・ **一級水系**：国土交通大臣が管理し、国土保全上または国民経済上特に重要な水系のこと。
- ・ **二級水系**：都道府県知事が管理する一級水系以外の水系のこと。
- ・ **単独水系**：一級水系、二級水系以外の水系のこと。
- ・ **一級河川**：一級水系に係わる河川で、国土交通大臣が指定した河川のこと。
- ・ **二級河川**：二級水系に係わる河川で、都道府県知事が指定した河川のこと。
- ・ **準用河川**：河川法の規定の一部を準用し、市町村長が管理する河川のこと。一級水系、二級水系、単独水系にかかわらず設定されている。
- ・ **普通河川**：市町村長が管理する一級河川、二級河川、準用河川以外の小河川のこと。
- ・ **流域**：降雨や降雪がその河川に流入する範囲のこと。集水区域と呼ばれることもある。
- ・ **右岸・左岸**：河川を上流から下流に向かって眺めたとき、右手側を右岸、左手側を左岸という。
- ・ **本川**：流量、長さ、流域の大きさなどが、もっとも重要と考えられる、または最長の河川のこと。
- ・ **支川**：本川に合流する河川のこと。本川の右岸側に合流する支川を「右支川」、左岸側に合流する支川を「左支川」という。また、本川に直接合流する支川を「一次支川」、一次支川に合流する支川を「二次支川」といい、次数を増やして区別する場合もある。
- ・ **掘込河道**：堤内（民地側）の地盤高が計画高水位より高く、堤防高が 60cm 未満の河川の形状。
- ・ **流量**：流れに直角方向の断面を通過する流体の単位時間当たりの体積を表す値のこと。

## 【治水】

- ・ **計画高水流量**：基本高水を河道と各種洪水調節施設（ダムや遊水地など）に合理的に配分した結果として求められるハイドログラフのピーク流量。言い換えれば、基本高水から各種洪水調節

施設での洪水調節量を差し引いたときのピーク流量である。

- ・ **計画高水位**：計画高水流量を安全に流すことのできる水位のこと。
- ・ **HWL**：High Water Level（ハイウォーターレベル）の略で計画高水位のこと。
- ・ **基本高水**：洪水を防ぐための計画で基準とする洪水のハイドログラフ群（流量の時間的変化を示したもの）のこと。この基本高水は、人工的な施設で洪水調節が行われていない状態、言い換えれば、流域に降った雨がそのまま河川に流れ出た場合のハイドログラフである。
- ・ **計画規模**：計画降雨の年超過確率のこと。洪水を防ぐための計画を作成するとき、対象となる地域の洪水に対する安全の度合い（治水安全度と呼ぶ）を表すもので、計画の目標とする値である。
- ・ **基準地点**：治水計画において、洪水防御のために計画高水流量を設定する必要のある河川の重要地点のこと。
- ・ **流下能力**：河川において安全に流すことが可能な最大流量のこと。
- ・ **河積**：河川の横断面において、水の占める面積のこと。
- ・ **洪水**：河川から水があふれ氾濫する現象。
- ・ **高潮**：台風により気圧が低くなることで海面が吸い上げられたり、強風で海面が吹き寄せられて、海面が普段より高くなる現象。
- ・ **背水**：バックウォーターとも呼ばれ、河川の下流側の水位の高低が上流水位に影響を及ぼす現象のこと。なお、支川において、本川の高水位の影響が及ぶ範囲を背水区間という。取水堰の上流では、堰上げによる背水の影響を受ける場合がある。
- ・ **内水氾濫**：合流先の河川に流水が合流できず、溢れて氾濫してしまうこと。原因としては、合流先の河川の水位が高いことや、合流先河川の逆流を防止するために設置された樋門や樋管が閉鎖し、隣接する排水ポンプの能力をもってしても流水が吐ききれなかった場合に、内水氾濫が発生する。
- ・ **ハード対策**：洪水被害軽減対策のうち、護岸工事や水門工事など、工事を伴う対策。
- ・ **ソフト対策**：洪水被害軽減対策のうち、洪水ハザードマップの作成・公表や、雨量・水位等の防災情報の充実化・高度化に伴う主に啓発的な対策。
- ・ **河川改修**：洪水、高潮等による災害を防止するため、築堤、引堤、掘削など河川の断面を確保する行為。
- ・ **河床掘削**：川底を掘り下げる行為。
- ・ **堤防**：計画高水位以下の水位の流量を安全に流下させることを目的として、山に接する場合などを除き、左右岸に築造されるもの。構造は、ほとんどの場合、盛土によるが、特別な事情がある場合、コンクリートや鋼矢板（鉄を板状にしたもの）などで築造されることもある。
- ・ **堤内地**：堤防によって守られる住居や農地のある川裏側の土地のこと。
- ・ **堤外地**：堤防に挟まれて水が流れている土地のこと。
- ・ **護岸**：河川を流れる水の作用（浸食作用など）から河岸や堤防を守るために、表法面（川側斜面）に設けられる施設のこと。
- ・ **津波対策水門**：地震に伴う津波による被害を防ぐことを目的に河口部に設けられる水門のこと。
- ・ **越水**：増水した河川の水が堤防の高さを超えてあふれ出す現象。
- ・ **溢水**：堤防の高さと堤内の地盤の高さの差が小さい（または無い）掘込河道の区間で、河川の水が堤内地にあふれ出す現象。
- ・ **波浪**：風浪・うねり・磯波の総称。
- ・ **サイボスレーダー**：洪水等の風水害から県民の生命・財産を守り、災害の未然防止・軽減に活用できるように、雨量・水位などの防災情報や天気予報などの気象情報をリアルタイムに提供している静岡県のインターネットサイトのこと。パソコンや携帯電話からアクセス可能。

詳しくは、サイポスリーダーホームページ

[パソコン] <http://sipos.pref.shizuoka.jp>

[携帯電話] <http://shizuoka2.jp/i/> (NTT ドコモ)

<http://shizuoka2.jp/ez/> (au、tu-ka、EZweb)

<http://shizuoka2.jp/v/> (Softbank)

- ・ **浸水想定区域図**：現時点で河川計画上想定している計画降雨が発生したときに浸水が予想される区域を示した地図。市町村が作成する洪水ハザードマップの基礎資料として活用される。
- ・ **洪水ハザードマップ**：浸水想定区域図をもとに、避難場所や避難経路等に関する情報を地図にまとめたもの。洪水の際、円滑かつ迅速な避難に必要な事項を住民に周知するため、各市町村で作成される。
- ・ **災害時要援護者**：必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全な場所に避難するなどの災害時の一連の行動をとるのに支援を要する人々。一般的に高齢者、障害のある人、乳幼児、妊産婦、傷病者、日本語が理解できない外国人等があげられている。

## 【利 水】

- ・ **水利権**：水を使用する権利のこと。これは歴史的、社会的に発生した権利である。現在では河川法第 23 条で河川の流水の占有権を国土交通省令によって認められたものを許可水利権きよ か すいりけんといい、それ以前に認められたものは慣行水利権かんこうすいりけんという。
- ・ **親水性**：河川、湖沼、海岸等で人々が散策、休養、水遊び、釣り、ボート、自然観察などをする際に水や水辺と触れ合える機能のこと。
- ・ **堰**：河川から農業用水、工業用水、水道用水などの水を取るために、河川を横断して水位を制御する施設のこと。頭首工とうしゅこうや取水堰とも呼ばれる。
- ・ **正常流量**：流水の正常な機能を維持するために必要な流量のことで、渇水時に維持すべきと定められた維持流量及び下流における流水の占有のために必要な水利流量の双方を満足する流量。

## 【環 境】

- ・ **瀬**：瀬は淵と淵の間をつなぐ比較的まっすぐな区間で水深が浅くて流れが速い場所のこと。山中の渓谷けいこくのように流れが早く白波が立っているものを「早瀬はやせ」、下流部の方で波立ちのあまり見られないものを「平瀬ひらせ」という。
- ・ **淵**：淵は水深が深くて比較的流れが緩い場所のこと。淵は河川の蛇行によってできるほか、滝や人工的に造られた堰などの下流の川底の比較的柔らかい部分が深く掘られることによってできる。
- ・ **感潮区間**：河川で潮の干満の影響を受ける範囲のこと。感潮区間は海水と淡水が混じる「汽水域きすいいき」となる。
- ・ **環境基準**：環境基本法第 16 条第 1 項に基づき国が設定する環境上の基準。河川水質に関する環境基準として、A 類型で BOD 2.0mg/l 以下、B 類型で BOD 3.0mg/l 以下、C 類型で BOD 5.0mg/l 以下と設定されている。
- ・ **BOD**：生物化学的酸素要求量せいぶつかがくてきさんそようきゅうりょうともいわれ、水中の有機物が微生物により分解される時に消費される酸素の量のこと。数値が大きいほど水質汚濁が著しい。河川の汚濁状況を表す時などに使われる。
- ・ **COD**：化学的酸素要求量かがくてきさんそようきゅうりょうともいわれ、水中の有機物や一部の無機物が、酸化剤によって酸化された時に消費された酸素の量のこと。数値が大きいほど水質汚濁が著しい。湖沼や海の汚濁状況

を表す時などに使われる。

- **大腸菌群数**<sup>だいちょうきんぐんすう</sup>：大腸菌及び大腸菌と性質が似ている細菌の数のことをいい、水中の大腸菌群数は、し尿汚染の指標として使われている。大腸菌群数の生活環境の保全に関する環境基準値は類型別に定められており、河川はAA類型の50MPN/100mL以下～B類型の5000MPN/100mL以下となっている。
- **生活排水処理施設**<sup>せいかつはいすいしよりにせつ</sup>：台所、風呂、洗濯などで排出される汚れた水やトイレからのし尿を含めた生活排水により河川、海域等の水質が汚濁されるのを防止するための施設。下水道、農・漁業集落排水処理施設、コミュニティプラント(地域し尿処理施設)、合併処理浄化槽などがある。
- **汚濁負荷量**<sup>おたくふかりょう</sup>：水環境に流入する陸域から排出される有機物や窒素、リン等の汚濁物質をいい、総量規制や廃水処理設備の設計の際に用いられる。一般的には、汚濁物質の時間あるいは日排出量で表わし、「汚濁負荷量＝汚濁濃度×排水量」で計算する。工場や事業場などからの排水や排ガスについては、濃度による規制が多いが、たとえ濃度が小さくても、排出量が大きければ環境に与える影響は大きくなるため、通常環境への影響を推定する場合は汚濁負荷量を用いる。

### 【その他】

- **協働**<sup>きょうどう</sup>：行政と住民や市民団体、NPO、住民ボランティアなどが協力して、維持管理や社会資本整備などを進めていくこと。より良い河川を実現するためには、地域住民と行政が「川は地域共有の公共財産」であるという共通認識をもち、連携していくことが求められている。地域の安全や自然環境の保護、河川利用、ゴミ対策などの様々な課題に対して、連携して取り組んでいくことが有効である。
- **NPO**：Non-profit Organization(民間非営利団体)<sup>みんかんひえいりだんたい</sup>の略。営利を目的とせず公益のために活動する民間の組織のこと。
- **川の日**：国土交通省が、河川と人との関わりとその歴史、河川の持つ魅力等について広く住民の理解と関心を深めることを目的に、毎年7月7日を「川の日」として制定している。静岡県でも、これに関連して、各土木事務所等で7月～9月頃にかけて各所で「川の日」イベントを開催している。
- **リバーフレンドシップ**：河川愛護活動をしている、あるいは今後活動する住民や団体に対し、清掃活動等に必要な物品等の支援を行う制度のこと。支援対象としては、軍手、縄、針金などの消耗品のほか、スコップ、一輪車、鎌、草刈機等の器材、傷害保険への加入など、本制度の趣旨に合うものならば適用可能である。