

令和5年度の公共建築物等における県産材利用事例

目 次

建 築 物 木の良さ実感！

教育

ふじのくに国際高等学校	(静岡県(教育委員会教育施設課))	4
島田市立島田第一小学校	(島田市)	4

児童・福祉

グループホームぴーす	(静岡県(健康福祉部福祉指導課))	5
富士見学園	(静岡県(健康福祉部福祉指導課))	5
ゆりかご豊田クラブ・サン	(静岡県(健康福祉部こども未来課))	6
静岡聖母幼稚園	(静岡県(健康福祉部こども未来課))	6
学校法人高洲学園(仮称) 高洲こども園	(静岡県(健康福祉部こども未来課))	7
しらわき放課後児童会	(浜松市)	7

交流施設

南松野1区公会堂(富士市)	(富士市)	8
---------------	-------	---

庁舎等

県営住宅押切西団地A棟	(静岡県(暮らし・環境部公営住宅課))	8
県営住宅袋井団地B棟	(静岡県(暮らし・環境部公営住宅課))	9
県営住宅子安団地A棟	(静岡県(暮らし・環境部公営住宅課))	9
県営住宅佐鳴湖団地A1棟・A2棟・B1棟	(静岡県(暮らし・環境部公営住宅課))	10
富士警察署須津交番	(静岡県(警察本部警察施設課))	10
島田市役所 新庁舎	(島田市)	11

工 作 物 自然との調和1

木製イーゼル	(静岡県(知事直轄組織広聴広報課))	11
木製司会台	(静岡県(知事直轄組織広聴広報課))	12
県立森林公園 かずら橋、丸太階段、空の散歩道	(静岡県(暮らし・環境部環境ふれあい課))	12
丸太階段	(静岡県(暮らし・環境部環境ふれあい課))	13
水切り板	(静岡県(暮らし・環境部環境ふれあい課))	13
東海自然歩道	(静岡県(スポーツ・文化観光部観光政策課))	14
アドベンチャー(木製ベンチ)	(川根本町)	14
ウッドデッキ	(東伊豆町)	15
乙女森林公園第2キャンプ場コテージテラス	(御殿場市)	15
レイクコテージ奥大井ウッドデッキ	(川根本町)	16
牧之郷駅・まきのこう駅前広場の木柵	(伊豆市)	16
小山町庁舎カウンター	(小山町)	17
ターントクルこども館の木製遊具	(焼津市)	17
蓬萊橋の上部工(束柱・笠木)	(島田市)	18
町長室・応接室の机・棚	(森町)	18

土 木 施 設 自然との調和2

丁張・境界表示杭	(静岡県(志太榛原農林事務所))	19
木柵工	(静岡県(西部農林事務所天竜農林局))	19
丸太柵工	(静岡県(富士農林事務所))	20
丸太柵工・丸太筋工	(静岡県(東部農林事務所))	20
丸太積工	(静岡県(賀茂農林事務所))	21
丸太筋工	(静岡県(中部農林事務所))	21
丸太筋工	(静岡県(志太榛原農林事務所))	22
簡易木製構造物(掛川市森林組合(中遠農林事務所))		22
土砂流出防止柵	(裾野市)	23
谷止工(型枠)	(静岡県(志太榛原農林事務所))	23
木製残存型枠	(静岡県(西部農林事務所天竜農林局))	24
木製階段	(静岡県(西部農林事務所))	24
仮設防護柵	(静岡県(西部農林事務所))	25

排水構造物工	(静岡県(島田土木事務所))	25
根固め工	(静岡県(袋井土木事務所))	26
護岸工	(静岡県(浜松土木事務所))	26
マルチング敷均し	(静岡県(中遠農林事務所))	27
堆砂垣工	(静岡県(浜松土木事務所))	27
立入防止柵設置工	(静岡県(企業局東部事務所))	28
工事看板・PR看板	(静岡県(企業局西部事務所))	28
工事看板	(静岡県(企業局西部事務所))	29

建築物

ふじのくに国際高等学校

発注	静岡県知事 川勝平太
設計	株式会社 白柳一級建築設計事務所
施工	平井工業株式会社
木材供給	江戸川ウッドテック株式会社



【共有部】

所在地	島田市金谷根岸町35
延べ面積・階数	876.00㎡・地上4階
用途・用途地域	学校・第二種中高層住居専用地域
防・耐火上の要件	準耐火建築物
設計・施工期間	令和3年3月～令和4年8月・令和4年12月～令和6年2月
設計費	46,354千円
建設費(建物部分)	347,984千円(397千円/㎡)
構造形式	S造
県産材利用量	35.73㎡(スギ、ヒノキ)
特徴	天井ルーバー、壁ルーバーに県産材を使用した。



【教室】



【外観】

	目標値	実績値
単位面積当りの県産材利用量	0.02㎡/㎡	0.041㎡/㎡

建築物

島田市立島田第一小学校

発注	島田市
設計	株式会社大瀧建築事務所
施工	大河原・小桜特定建設工事共同企業体
木材供給	ニシド工業株式会社



【普通教室】

所在地	島田市稲荷二丁目19番1号
延べ面積・階数	校舎: 6,828.68㎡・地上3階 屋内運動場: 1,023.4㎡・地上1階
用途・用途地域	学校・第一種中高層住居専用地域
防・耐火上の要件	建築基準法第22条区域
設計・施工期間	令和2年6月～令和3年3月・令和4年7月～令和5年11月
設計費	52,074千円
建設費(建物部分)	2,444,200千円(311千円/㎡)
構造形式	RC造(校舎)、S造(屋内運動場)
県産材利用量	108.1㎡(スギ、ヒノキ、オーク)
特徴	壁や床に県産材を使用し、内装を木質化した。



【屋内運動場】



【校舎南外観】

	目標値	実績値
単位面積当りの県産材利用量	0.01㎡/㎡	0.014㎡/㎡

建築物

グループホームピーす

発 注	社会福祉法人クープ
設 計	(有)未来舎
施 工	三和建設(株)
木材供給	(有)平松材木店



【外観】

所 在 地	伊東市岡字細久保1280-83
延 べ 面 積・階 数	291.97㎡・地上2階
用 途・用 途 地 域	寄宿舎(グループホーム)
防・耐 火 上 の 要 件	準耐火建築物
設 計・施 工 期 間	令和4年6月～令和5年3月・令和5年5月～令和5年11月
設 計 費	5,720千円
建 設 費(建 物 部 分)	124,223千円(425千円/㎡)
構 造 形 式	木造
県 産 材 利 用 量	22.2㎡(ヒノキ、スギ等)
特 徴	構造材(土台、柱、梁他)に県産材を使用した。



【柱】



【構造】

	目 標 値	実 績 値
単 位 面 積 当 り の 県 産 材 利 用 量	0.20㎡/㎡	0.08㎡/㎡

建築物


富士見学園

発 注	社会福祉法人あしたか太陽の丘
設 計	(株)池田建築設計事務所
施 工	加和太建設(株)
木材供給	(有)平松材木店、天龍木材(株)



【来客用玄関】

所 在 地	沼津市宮本5-2
延 べ 面 積・階 数	3277.38㎡・地上2階
用 途・用 途 地 域	児童福祉施設等・第二種中高層住専
防・耐 火 上 の 要 件	耐火建築物
設 計・施 工 期 間	令和4年7月～令和5年3月・令和5年3月～令和6年3月
設 計 費	47,740,000円
建 設 費(建 物 部 分)	1,235,538千円(377千円/㎡)
構 造 形 式	S造
県 産 材 利 用 量	11.53㎡(スギ、ヒノキ等)
特 徴	家具や、壁面仕上等に県産木材を使用し、エントランスにはルーバー材の組合せにより、富士山や太陽等の法人にまつわる造形を表現した。

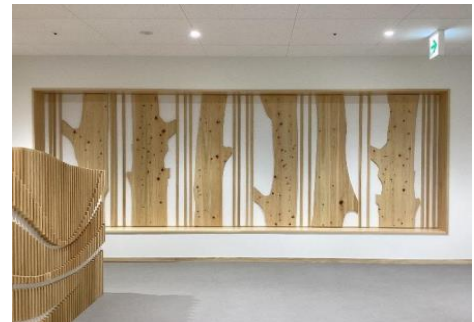

【来客用玄関ホール】



【来客用靴箱】

	目 標 値	実 績 値
単 位 面 積 当 り の 県 産 材 利 用 量	0.01㎡/㎡	0.004㎡/㎡

建築物

ゆりかご豊田クラブ・サン

発 注	社会福祉法人 豊育会
設 計	株式会社 大宇根建築設計事務所
施 工	株式会社 塚本工務店
木材供給	株式会社 カワイ



【内観】手摺や縦格子などに県産材を使用

所 在 地	焼津市五ヶ堀之内地内
延 べ 面 積・階 数	199.98㎡・地上2階
用 途・用 途 地 域	放課後児童クラブ・第一種中高層住居専用地域
防・耐火上の要件	22条地域・その他の建築物
設 計・施 工 期 間	令和5年11月～5年7月・令和5年9月～令和6年3月
設 計 費	4,890千円
建設費(建物部分)	73,000千円(365千円/㎡)
構 造 形 式	木造
県 産 材 利 用 量	22.141㎡(スギ、ヒノキ)
特 徴	柱に県産ヒノキを用いるなど現しや内装材、造作に県産材を用いることで木質に包まれる空間とした。



【外観】窓枠に県産材を使用



【建方】

	目 標 値	実 績 値
単 位 面 積 当 り の 県 産 材 利 用 量	0.20㎡/㎡	0.111㎡/㎡

建築物

静岡聖母幼稚園

発 注	学校法人静岡聖母学園
設 計	エン・バンド株式会社
施 工	平井工業株式会社
木材供給	オクシズ材活用協議会



【外壁縦格子貼り】

所 在 地	静岡市葵区城内町1-2
延 べ 面 積・階 数	1439.7㎡・地上3階
用 途・用 途 地 域	幼稚園(認定こども園)、事務所・第一種住居地域
防・耐火上の要件	準防火地域・耐火建築物
設 計・施 工 期 間	令和2年11月～令和4年9月・令和4年10月～令和6年2月
設 計 費	28,980千円
建設費(建物部分)	671,000千円(466千円/㎡)
構 造 形 式	S造
県 産 材 利 用 量	8.3㎡(ヒノキ)
特 徴	静岡市内のオクシズ材を外装や内装の各所にちりばめて、優しい空間を実現した。



【内部天井不燃ヒノキ羽目板貼り、手摺ヒノキ縦格子】



【壁不燃ヒノキ羽目板貼り】

	目 標 値	実 績 値
単 位 面 積 当 り の 県 産 材 利 用 量	0.02㎡/㎡	0.006㎡/㎡

建築物

学校法人高洲学園(仮称)高洲こども園

発注	学校法人 高洲学園
設計	株式会社 塚本設計
施工	角丸建設株式会社
木材供給	株式会社あがた造作所



【倉庫(棚・県産材)】

所在地	藤枝市高柳二丁目187-1,187-2,190-1,213-1
延べ面積・階数	1802.5㎡・地上2階
用途・用途地域	幼保連携型認定こども園・第二種中高層住居専用地域
防・耐火上の要件	区域外
設計・施工期間	2021年3月～2022年8月・2022年9月～2024年3月
設計費	2,150千円
建設費(建物部分)	960,750千円(533千円/㎡)
構造形式	S造
県産材利用量	0.6233㎡(スギ)
特徴	構造を鉄骨造としたが用途がこども園であるため子供が手に触れる部分にはなるべく木材を使用した。また倉庫棚に県産材を利用し、なるべく県産材を利用するように努めた。



【保育室(床・家具)】



【1階エントランス(床・家具)】

	目標値	実績値
単位面積当りの県産材利用量	0.02㎡/㎡	0.00035㎡/㎡

建築物

しらわき放課後児童会

発注	浜松市
設計	ストウディオ クレアティーヴォ 一級建築士事務所
施工	株式会社杉浦組
木材供給	天竜プレカッタ



【外観】

所在地	浜松市中央区寺脇町429-2
延べ面積・階数	270.78㎡・地上2階
用途・用途地域	その他(放課後児童会)・第一種住居地域
防・耐火上の要件	法22条区域・その他の建築物
設計・施工期間	2022年6月～2023年1月・2023年4月～2024年2月
設計費	4,840千円
建設費(建物部分)	99,602千円(368千円/㎡)
構造形式	木造
県産材利用量	43.9㎡(スギ、ヒノキ、ナラ、ラージ、ラワン)
特徴	1階児童室中央に柱を置いたことにより、梁は集成材ではなく市産スギの一般製材を採用できたため、コストダウンを実現した。



【内観】



【内観】

	目標値	実績値
単位面積当りの県産材利用量	0.20㎡/㎡	0.16㎡/㎡

建築物

南松野1区公会堂(富士市)

発注	南松野1区区長
設計	望月候利一級建築士事務所
施工	株式会社パナホーム
木材供給	有限会社井出製材所



【小ホール内作業台】

所在地	富士市南松野字小鍋外戸1896番2
延べ面積・階数	124.72㎡・地上1階
用途・用途地域	公民館
防・耐火上の要件	—
設計・施工期間	—
設計費	—
建設費(建物部分)	—
構造形式	鉄骨造
県産材利用量	2.3㎡(樹種:スギ)
特徴	小ホール作業台の化粧材に県産材を活用したもの。鉄骨造のため、構造材への使用は難しかったが、作業台の化粧材として使うことで、床材との一体感を出すことができた。南松野地区の住民に製材業の方がいたことが、県産材を使うきっかけとなった事例である。



【建物外観】



【小ホール】

	目標値	実績値
単位面積当りの県産材利用量	0.02㎡/㎡	0.018㎡/㎡

建築物

県営住宅押切西団地A棟

発注	静岡県
設計	(株)金丸建築設計事務所
施工	平井工業(株)
木材供給	日本住宅パネル工業協同組合



【建物外観】

所在地	静岡市清水区押切地内
延べ面積・階数	2,379.3㎡・地上4階
用途・用途地域	共同住宅・第一種中高層住居専用地域
防・耐火上の要件	耐火建築物
設計・施工期間	令和2年8月～令和3年8月・令和4年3月～令和5年9月
設計費	25,080千円
建設費(建物部分)	795,953千円(335千円/㎡)
構造形式	RC造
県産材利用量	76.1㎡(スギ、ヒノキ)
特徴	洋室の床や額縁、玄関の腰壁等に県産スギ・ヒノキを使用することで、温かみのある室内空間とした。



【内装】



【内装】

	目標値	実績値
単位面積当りの県産材利用量	0.02㎡/㎡	0.032㎡/㎡

建築物

県営住宅袋井団地B棟

発注	静岡県
設計	(株)飯尾建築設計事務所
施工	丸明建設(株)・(株)鈴木電工・(株)渥美・ 藤枝建築(同)・浜名湖地区量産工業(同)
木材供給	日本住宅パネル工業協同組合



【建物外観】

所在地	袋井市青木町地内
延べ面積・階数	2,786.85㎡・地上5階
用途・用途地域	共同住宅・第一種中高層住居専用地域
防・耐火上の要件	耐火建築物
設計・施工期間	令和2年8月～令和3年7月・令和4年3月～令和5年7月
設計費	29,150千円
建設費(建物部分)	911,900千円(327千円/㎡)
構造形式	RC造
県産材利用量	83.5㎡(スギ、ヒノキ)
特徴	洋室の額縁や巾木、玄関の腰壁等に県産スギ・ヒノキを使用することで、温かみのある室内空間とした。



【県産材複合フローリング、巾木ほか】



【腰壁】

	目標値	実績値
単位面積当たりの 県産材利用量	0.02㎡/㎡	0.030㎡/㎡

建築物

県営住宅子安団地A棟

発注	静岡県
設計	(株)白柳一級建築設計事務所
施工	遠鉄建設株式会社
木材供給	日本住宅パネル工業協同組合



【建物外観】

所在地	浜松市中央区子安町地内
延べ面積・階数	3,096.72㎡・地上5階
用途・用途地域	共同住宅・第一種住居地域
防・耐火上の要件	耐火建築物
設計・施工期間	令和元年6月～令和2年7月・令和4年10月～令和6年3月
設計費	33,363千円
建設費(建物部分)	988,933千円(319千円/㎡)
構造形式	RC造
県産材利用量	70.6㎡(スギ、ヒノキ)
特徴	洋室の額縁や巾木、玄関の腰壁等に県産スギ・ヒノキを使用することで、温かみのある室内空間とした。



【内装】



【内装】

	目標値	実績値
単位面積当たりの 県産材利用量	0.01㎡/㎡	0.023㎡/㎡

建築物

県営住宅佐鳴湖団地A1棟・A2棟・B1棟

発注	静岡県
設計	須山建設グループ
施工	株式会社カクホン
木材供給	株式会社カクホン




【建物外観】

所在地	浜松市中央区佐鳴台3丁目地内
延べ面積・階数	A1・A2棟:5,142.36㎡、B1棟:3,179.69㎡・地上5階
用途・用途地域	共同住宅・第一種中高層住居地域／第一種住居地域
防・耐火上の要件	耐火建築物
設計・施工期間	令和3年8月～令和4年8月・令和4年9月～令和5年12月
設計費	73,864千円
建設費(建物部分)	1,986,677千円(239千円/㎡)
構造形式	RC造
県産材利用量	322.1㎡(スギ、ヒノキ)
特徴	玄関の壁の一面に県産スギを使用することで、空間にアクセントを加えつつ温かみのある室内空間とした。その他地下材や型枠に県産材を使用した。



【内装】

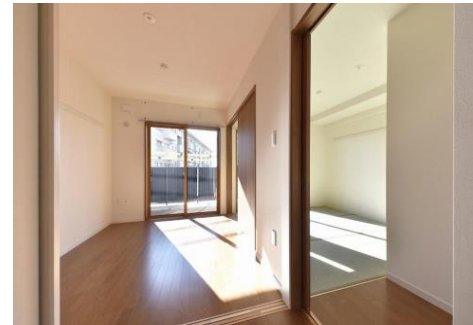

【内装】

	目標値	実績値
単位面積当たりの県産材利用量	0.01㎡/㎡	0.039㎡/㎡

建築物

富士警察署須津交番

発注	静岡県
設計	株式会社永田構造デザイン
施工	株式会社中村組
木材供給	日本住宅パネル工業協同組合



【相談室】

所在地	富士市中里925-13
延べ面積・階数	庁舎:91.5㎡・2階
用途・用途地域	交番
防・耐火上の要件	指定なし
設計・施工期間	4年5月～4年10月・5年2月～5年11月
設計費	3,652千円
建設費(建物部分)	75,911千円(829千円/㎡)
構造形式	S造
県産材利用量	1.5㎡(ヒノキ)
特徴	腰壁部に羽目板版を施工した



【事務室内】



【内観】

	目標値	実績値
単位面積当たりの県産材利用量	0.02㎡/㎡	0.02㎡/㎡

島田市役所 新庁舎

発 注	島田市
設 計	株式会社石本建築事務所
施 工	木内・大河原・アーク東海JV
木材供給	ニシド工業、柳川製材所、落合製材所



【1階待合スペース 天井木ルーバー】

所 在 地	島田市中央町1番の1
延 べ 面 積・階 数	11,263.79㎡・地上4階
用 途・用 途 地 域	庁舎・第二種住居地域
防・耐 火 上 の 要 件	防火区域指定なし・耐火規定適用なし
設 計・施 工 期 間	R元年8月～R3年7月・R3年7月～R5年8月
設 計 費	289,630千円
建設費(建物部分)	5,748,600千円(510千円/㎡)
構 造 形 式	RC造 一部鉄骨造 (基礎免震構造)
県 産 材 利 用 量	117.5㎡(スギ、ヒノキ)
特 徴	市民が訪れる共用部の天井や議場の天井・壁・家具、受水槽などに大井川流域産の木材を積極的に利用することで、再生可能な地域資源の活用を推進し、森林の保全や地域経済の活性化に繋げる取り組みを行っています。



【4階議場 木ルーバー・家具】



【木製受水槽】

	目 標 値	実 績 値
単 位 面 積 当 り の 県 産 材 利 用 量	0.01㎡/㎡	0.01㎡/㎡

木製イーゼル



【木製 イーゼル】

事 業 名	木製イーゼル
所 在 地	静岡市葵区追手町9-6
県産材使用量	0.1㎡(ヒノキ)
事 業 費	—
事 業 主 体	静岡県(知事直轄組織広聴広報課)
特 徴	しずおか情報ステージでパネルを展示するときに利用できるイーゼル。県産材で作られたステージとの調和を考慮した。

木製司会台



【木製司会台(正面)】



【木製司会台(裏面)】

事業名	木製司会台
所在地	静岡市葵区追手町9-6
県産材使用量	0.08㎡(ヒノキ)
事業費	—
事業主体	静岡県(知事直轄組織広報課)
特徴	しずおか情報ステージでのイベント開催時に使用できる天竜ヒノキを利用した司会台。県産材で作られたステージとの調和を考慮した。

県立森林公園 かずら橋、丸太階段、空の散歩道



工事名	令和5年度観光施設整備事業費森林公園木橋等修繕工事
工種	着手前及び完成写真
測点	かずら橋修繕工
完成	
R6年3月14日 赤堀産業(株)	

【かずら橋(木橋)】 全景

事業名	令和5年度観光施設整備事業費森林公園木橋等修繕工事
所在地	浜松市浜名区尾野
県産材使用量	2.3㎡(ヒノキ)
事業費	17,935千円
事業主体	静岡県(西部農林事務所)
特徴	周辺景観との調和及び耐久性を考慮して、木橋、丸太階段及び吊橋床板等に静岡県産ヒノキを使用し、森林公園にふさわしい仕上がりとした。



【丸太階段】 全景



【吊橋(空の散歩道)床板交換】 全景

丸太階段



【丸太階段】

事業名	天竜の森 丸太階段取替
所在地	浜松市天竜区春野町豊岡
県産材使用量	0.72m ³ (スギ)
事業費	299千円
事業主体	静岡県(天竜農林局森林整備課)
特徴	老朽化した丸太階段の取替に静岡県産スギを使用し、自然ふれあい施設にふさわしい仕上がりとした。

水切り板



【水切り板設置】

事業名	天竜の森 管理道排水板設置
所在地	浜松市天竜区春野町豊岡
県産材使用量	0.24m ³ (スギ)
事業費	246千円
事業主体	静岡県(天竜農林局森林整備課)
特徴	流水による作業道の欠損防止のため、排水板に静岡県産スギを使用し、安価で確実な仕上がりとした。

東海自然歩道



【テーブルベンチ】

事業名	令和5年度[第35-U2700-01号]東海自然歩道本コース(静岡)自然環境整備交付金事業(国定公園等)工事(自然歩道改修工)
所在地	静岡市葵区黒俣町
県産材使用量	3.1㎡(スギ)
事業費	15,000千円
事業主体	静岡県(スポーツ・文化観光部観光政策課)
特徴	周辺景観との調和を考慮して、防腐処理済の標識及びテーブルベンチ、土留柵に静岡県産スギを使用し、地域の自然や歴史に触れる東海自然歩道にふさわしい仕上がりとなった。



【土留柵】



【標識】

アドベンチャー(木製ベンチ)



【フォーレなかかわね茶茗館 広場】

事業名	令和5年度 森林環境譲与税事業 木製ベンチ設置工事
所在地	静岡県榛原郡川根本町水川71-1 他
県産材使用量	0.5㎡(スギ)
事業費	737千円
事業主体	川根本町(産業振興課)
特徴	シンプルデザインとすることで、周辺の景観に溶け込むことを考慮して設置。 また、木材部分は角材を使用することで、傷んだ際に安価に取り換え・調達が可能となっている。



【川根本町役場 カウンター前】



【川根本町役場 本庁サテライトスペース】

ウッドデッキ




【ウッドデッキ正面(階段側)】

事業名	北川ねこさい広場整備工事
所在地	東伊豆町奈良本
県産材使用量	8.0㎡(スギ・ヒノキ)
事業費	44,000千円
事業主体	東伊豆町(観光産業課)
特徴	景観を考慮し、ウッドデッキ及びバーカウンターに県産材を使用。また耐久性に考慮し車道側ガードレールは擬木を使用。



【ウッドデッキ正面(スロープ側)】

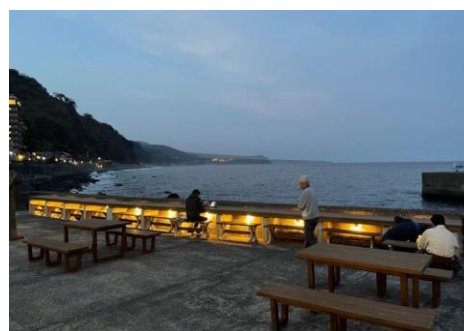

【バーカウンター】

乙女森林公園第2キャンプ場コテージテラス



【コテージ全景】

事業名	乙女森林公園第2キャンプ場コテージのテラス修繕
所在地	御殿場市深沢地内
県産材使用量	4.2㎡(ヒノキ)
事業費	3,366千円
事業主体	御殿場市(産業スポーツ部農林整備課)
特徴	屋外に設置するため、地元材のヒノキに防水の薬液を注入した材を使用している。キャンプ場の雰囲気合うテラスとなっている。ごてんぱっ木の焼印を押印している。



【テラス近景】



【地元材の証である焼印】

レイクコテージ奥大井ウッドデッキ




【レイクコテージ奥大井(下から)】

事業名	令和5年度 町単独事業 レイクコテージ奥大井ウッドデッキ等設置工事
所在地	静岡県榛原郡川根本町梅地 地内
県産材使用量	1.2㎡(ヒノキ)
事業費	4,950千円
事業主体	川根本町(観光交流課)
特徴	周辺景観との調和及び耐久性を考慮して、デッキの床板及び手摺り柵に静岡県産ヒノキを使用し、風景に溶け込むような仕上がりとした。



【レイクコテージ奥大井(横から)】

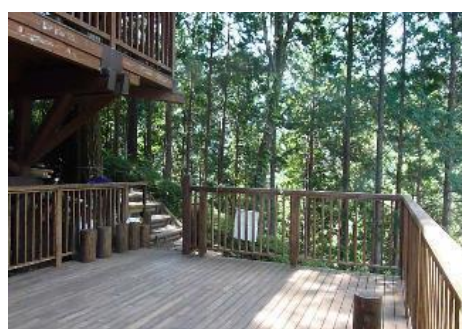

【レイクコテージ奥大井(横から)】

牧之郷駅・まきのこう駅前広場の木柵



【伊豆箱根鉄道駿豆線牧之郷駅・まきのこう駅前広場】

事業名	令和5年度 森林環境譲与税活用事業
所在地	伊豆市牧之郷地内
県産材使用量	3.2㎡(スギ)
事業費	14,993千円
事業主体	伊豆市(建設部 都市計画課)
特徴	施設周辺の景観に配慮し、自然との調和、美しい街並みを表現する事が出来た。また、静岡県産スギを使用、耐久性を考慮し、防腐処理、景観色にて着色した。



【木柵(縦格子目隠しフェンス)】



【森林環境譲与税活用普及啓発ロゴ】

小山町庁舎カウンター



【建設課カウンター】

事業名	令和5年度小山町役場庁舎内カウンター木質化業務委託
所在地	駿東郡小山町57-2
県産材使用量	2.3㎡(スギ)
事業費	2,117千円
事業主体	小山町(経済産業部農林課)
特徴	多くの町民の目に留まるように、小山町役場本庁舎内の来客対応用のカウンターの一部木質化を行った。昨年度も同様の事業を実施し、本庁舎2階のカウンターの半数が木質化された。




【商工振興課カウンター】



【R4年度整備 農林課カウンター】

ターントクルこども館の木製遊具

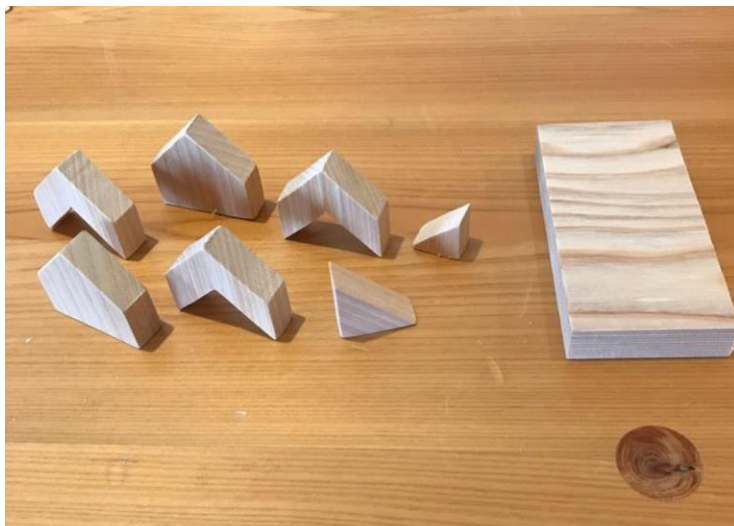

【工作教室で積木を作成】

事業名	木育用資材
所在地	焼津市栄町5丁目1-1
県産材使用量	0.2㎡(スギ、ヒノキ)
事業費	197千円
事業主体	焼津市こども未来部子育て支援課(ターントクルこども館)
特徴	ターントクルこども館の来館者に、木のぬくもり、手触り、香りを感じてもらえるよう、静岡県産スギ、ヒノキを使用した工作教室を開催し、積木を作ってもらった。また、ヒノキで制作した遊具を赤ちゃん木育広場に設置した。




赤ちゃん木育広場に
手づくりの木製遊具(船)を設置

蓬莱橋の上部工(束柱・笠木)



【全景】

事業名	令和5年度 県単独農業農村整備事業 蓬莱橋上部工架替工事
所在地	島田市南二丁目地先
県産材使用量	1.7m ³ (スギ、ヒノキ)
事業費	34,980千円
事業主体	静岡県島田市
特徴	県産材の有効利用により、 景観に配慮した設計としている。

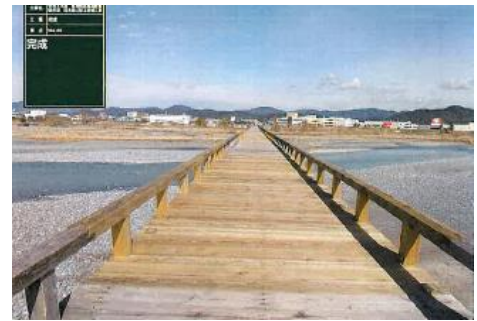

【近景】



【近景】

町長室・応接室の机・棚



【応接室】森町産FSC認証材ヒノキを使用した机

事業名	町長室・応接室プロモーション推進事業
所在地	周智郡森町森2101-1 (森町役場本庁舎2階)
県産材使用量	2.0m ³ (ヒノキ)
事業費	598千円
事業主体	森町(総務課)
特徴	森町産のFSC認証材ヒノキを使用し、町長室の棚及び 応接室の机・棚を制作した。ヒノキの香る温かみのある 空間となった。



【応接室】森町産FSC認証材ヒノキを使用した棚



【町長室】森町産FSC認証材ヒノキを使用した棚



【法面丁張の設置状況】

事業名	令和4年度畑地帯総合整備(担い手育成)諏訪原地区 区画整理1工事
所在地	島田市菊川地内
県産材使用量	1.1m ³ (スギ・ヒノキ)
事業費	61,900千円
事業主体	静岡県(志太榛原農林事務所)
特徴	仮設の丁張及び工事中の道路境界を表示するために、 県産材の杭丸太を使用している。



【道路境界杭の設置状況】



【法面丁張の設置状況】



【木柵工】

事業名	令和4年度森林環境保全整備地八吉沢線5工区工事
所在地	浜松市天竜区佐久間町浦川
県産材使用量	1.2m ³ (スギ・ヒノキ)
事業費	35,600千円
事業主体	静岡県(西部農林事務所天竜農林局)
特徴	景観に配慮した工法。 県産材を積極的に利用している。



【近景】



【遠景】



【丸太柵工】全景

事業名	令和4年度(補正)治山(復旧)桑木穴工事
所在地	富士市南松野
県産材使用量	9.34m ³ (スギ)
事業費	17,960千円
事業主体	静岡県(富士農林事務所)
特徴	表面浸食の防止及び重機進入路復旧のための柵工に県産材丸太を使用することで、県産材の利用促進を図った。



【重機搬入路復旧箇所】



【近景写真】



【丸太柵工・丸太筋工】 全景

事業名	令和5年度治山(緊急総合)大矢筈工事
所在地	伊東市池
県産材使用量	3.41m ³ (スギ、ヒノキ)
事業費	28,549千円
事業主体	静岡県(東部農林事務所)
特徴	雨水によるガリー発生防止を目的として、谷止工の新設時に丸太柵工及び丸太筋工を設置した。県産材を使用しており、周囲の景観に馴染むよう配慮した。



【右岸側】



【左岸側】



【丸太積工】 全景

事業名	令和5年度治山(復旧)大付工事
所在地	賀茂郡東伊豆町片瀬
県産材使用量	2.7m ³ (スギ・ヒノキ)
事業費	14,740千円
事業主体	静岡県(賀茂農林事務所)
特徴	丸太積工を施工することにより、溪岸侵食の防止と山脚の固定を図った。また、施工性の向上と景観を考慮し、円柱加工材を使用した。



【施工状況】



【下流側】



【丸太筋工】全景

事業名	令和5年度治山(緊急総合)川久保工事
所在地	静岡市葵区坂ノ上
県産材使用量	55.6m ³ (スギ)
事業費	8,987千円
事業主体	静岡県(中部農林事務所)
特徴	急斜面の山腹崩壊地に対し、2基のコンクリート土留工の間に施工することによって、土砂流出の防止が期待できる。



【施工状況(杭打ち)】



【施工状況(結束)】

丸太筋工



【丸太筋工】 全景

事業名	令和5年度治山(保安林総合改良)桑ノ山工事
所在地	島田市川根町笹間下
県産材使用量	2.00m ³ (スギ、ヒノキ)
事業費	4,270千円
事業主体	静岡県(志太榛原農林事務所)
特徴	植生の早期導入を図るため、現地発生材を利用し、丸太筋工を施工した。また、作業歩道では肩が崩れやすい箇所に丸太を設置し、木材の利用を行った。



【丸太筋工】 施工状況



【作業歩道】

簡易木製構造物



【現地発生材を利用した簡易木製土留を設置】

事業名	森の力再生事業(人工林再生整備事業)
所在地	掛川市上西之谷
県産材使用量	74.8m ³ (スギ・ヒノキ)
事業費	35,030千円(工種のみ 3,400千円)
事業主体	掛川市森林組合(中遠農林事務所)
特徴	林地に残存される伐採木等を利用し、簡易な土留(丸太2本積)を設置することで、土砂の流出や侵食の防止を図った。



【簡易木製構造物】



【作業状況】

土砂流出防止柵



【土砂流出防止柵】

事業名	令和5年度市単事業 土砂流出防止柵設置委託
所在地	裾野市 深良 外1 地内
県産材使用量	36.7m ³ (ヒノキ)
事業費	990千円
事業主体	裾野市(農林振興課)
特徴	市単独の間伐事業(伐り捨て)での発生材を利用し、現地浸食箇所にて土砂流出防止柵を設置。間伐と併せて林地保全を図った。



【土砂流出防止柵】 1段積み&2段積み



【土砂流出防止柵】 2段積み

谷止工(型枠)



【谷止工】 型枠

事業名	令和5年度治山(流域保全)大久保・蔵田地区大崩(4線越)工事
所在地	藤枝市瀬戸ノ谷
県産材使用量	5.54m ³ (スギ、ヒノキ)
事業費	49,792千円
事業主体	静岡県(志太榛原農林事務所)
特徴	谷止工上流に施工した残存型枠について、コンクリート打設後に取り外しが不要となったことから、従来の合板型枠工と比較して、施工性の向上、建設廃棄物の抑制につながる。また、作業歩道についても現地発生材を用いて階段状にし、木材の有効利用を図った。



【谷止工】 残存型枠



【作業歩道】

木製残存型枠



【木製残存型枠】全景

事業名	令和5年度治山(復旧)有本工事
所在地	浜松市天竜区水窪町地頭方
県産材使用量	30.1m ³ (スギ・ヒノキ)
事業費	86,345千円
事業主体	静岡県(西部農林事務所天竜農林局)
特徴	施工地の溪流は土石流により被災しており、多量の不安定土砂が堆積している。作業中の土石流被害を防ぐため、丸太の残存型枠を使用した。



【木製残存型枠】施工状況



【丸太積間詰】上流側右岸

木製階段



【全景】マツ林と木製工作物により防潮堤の圧迫感を緩和

事業名	令和5年度県単治山(施設等管理)新橋町工事
所在地	浜松市中央区新橋町ほか
県産材使用量	4.37m ³ (スギ・ヒノキ)
事業費	20,000千円
事業主体	静岡県(西部農林事務所)
特徴	浜松市沿岸域に整備した防潮堤への昇降階段。防潮堤は、平時には生活環境保全林として利用される。転倒防止の工夫として、横木を角材にした。



【上部】雨水対策であえて嵩上げた



【横木】踏みやすさを重視し角材とした

仮設防護柵



【仮設防護柵】設置

事業名	令和4年度県土強靱化対策(治山)高根山工事
所在地	浜松市浜名区尾野
県産材使用量	4.5m ³ (ヒノキ・スギ)
事業費	24,990千円
事業主体	静岡県(西部農林事務所)
特徴	山腹工事中において、下流への土砂流出対策として、県産材を利用した仮設防護柵を設置。



【仮設防護柵】上流側から撮影



【仮設防護柵】下流側から撮影

排水構造物工



【遠景】



【近景】

事業名	県単道路改築
所在地	島田市川根町笹間下地内
県産材使用量	0.267m ³ (スギ)
事業費	128,000千円
事業主体	静岡県(島田土木事務所)
特徴	流末の排水管の固定に杉丸太を使用

根固め工



【松杭設置完了】

事業名	二級河川祝川緊急自然災害防止対策工事
所在地	磐田市一言地先
県産材使用量	5.4m ³ (マツ)
事業費	49,511千円
事業主体	静岡県(袋井土木事務所)
特徴	河床に設置したかごマットに木杭を設置する。



【松杭 末口12cm 長さ2.0m】




【松杭 末口12cm 長さ2.0m】

護岸工



【木柵護岸完成】

事業名	令和4年度[第34-K3265-01号]一級河川阿多古川河川改良工事(木柵護岸修繕工)
所在地	浜松市天竜区熊地先
県産材使用量	18.75m ³ (スギ) φ120×1500 306本、φ120×2000 600本
事業費	22,473千円
事業主体	静岡県(浜松土木事務所)
特徴	道の駅くんの里の下流に位置し、既設木柵護岸が老朽化により破損したため、県産材を使用した木柵護岸工を整備した。

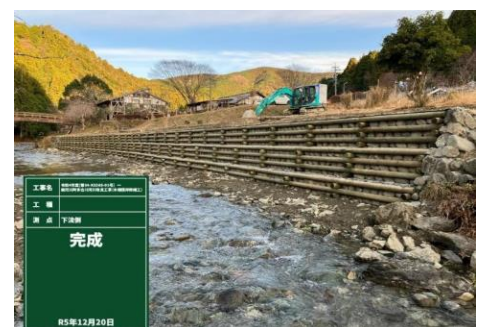

【木柵護岸完成】



【施工状況】

マルチング敷均し



【マルチング敷均し】設置状況

事業名	令和5年度治山(防災林造成)福田中島工事
所在地	磐田市福田中島
県産材使用量	244.6㎡(クロマツ)
事業費	89,903千円
事業主体	静岡県(中遠農林事務所)
特徴	マルチング敷均しは、土壌の侵食防止や乾燥防止、下草繁茂の予防効果がある。本工事では、マルチング材を購入せず、他事業でチップ化されたクロマツ材を再利用することで、海岸防災林のクロマツを有効活用した。



【クロマツの枝条等をチップ化し集積】



【施工状況】

堆砂垣工




【堆砂垣設置状況】

事業名	令和5年度[第35-K5315-01号]浜松篠原海岸海岸維持修繕工事(砂被覆工)
所在地	浜松市中央区中田島町地先
県産材使用量	0.069㎡(スギ)
事業費	19,750千円
事業主体	静岡県(浜松土木事務所)
特徴	中田島砂丘区間の防潮堤は、砂丘の景観に馴染むように、核となるCSGに砂を被覆した構造となっているが、風の影響で被覆した砂が飛散しやすく、CSGの露出を防ぐため、天竜の間伐材を使用した堆砂垣を設置した。



【施工状況】

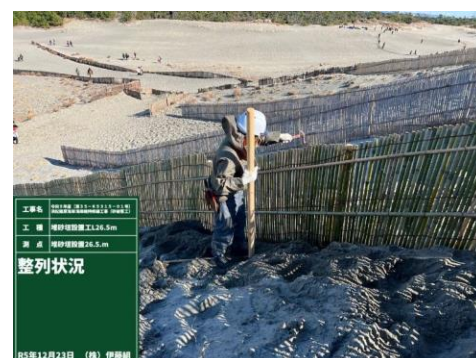

【施工状況】

立入防止柵設置工



【立入防止柵】

事業名	令和5年度[第35-P5352-08号]ふじさん工業用水道事業 (東駿河湾)新ポンプ場 立入防止柵設置工事
所在地	富士市 伝法 地内
県産材使用量	0.0054m³ × 244枚 + 0.036 × 134本 = 6.1416m³ (ヒノキ)
事業費	6,545千円
事業主体	静岡県 (企業局東部事務所)
特徴	新ポンプ場建設予定地に県産材木材を利用した立入防止柵を設置。(杭丸太: 134本、板: 244枚)



【杭丸太・板】

工事看板・PR看板



【看板】

事業名	空気弁改築工事
所在地	磐田市向笠西地内ほか
県産材使用量	0.08m³
事業費	17,897千円
事業主体	静岡県(企業局西部事務所)
特徴	工事看板、PR看板に県産材を使うことで地場製品の使用に積極的に努める。



【看板】



【認定番号】



【設置状況】

事業名	令和5年度[第35-P7347-01号]遠州広域水道用水供給事業於呂浄水場 ろ過池ろ過砂入替改築工事
所在地	浜松市浜名区於呂地内
県産材使用量	0.08㎡(スギ)
事業費	45,100千円
事業主体	静岡県(企業局西部事務所)
特徴	県産材木材を利用した工事看板 (施工業者の創意工夫によるもの)



【認定番号】