

◇工事概要 [浜松地区特別支援学校（仮称）体育館他新築・改修工事（建築）]

・工事の目的

浜松・浜北・浜名の各特別支援学校の狭あい化の解消と、児童生徒の通学負担軽減のため、浜松地区に新特別支援学校「浜松みをつくし特別支援学校」を整備します。

（体育館・プール工事）

・工期：R1.12月～R3.2月

・施工者：山平建設株式会社



◇環境杭打ち（木製杭）

・FRP製プール本体を支えるため、地盤に環境杭を打込みました。杭材は、径120mm×長さ4mの木製(杉)杭を使用しました。支持地盤が弱いため、摩擦杭として、FRP製プール本体全体を支える役割をしています。


・県産材の杉丸太に防腐、防蟻処理を施し、長さ4mの丸太を丸鋼ピンで繋ぎ、継ぎ杭として1本を8mとし、大プール(25m×8m)、小プール(10m×5m)に計303本を打込みました。
※㎡当たり≒1本

・施工日数=10日

●施工中



●打込み完了

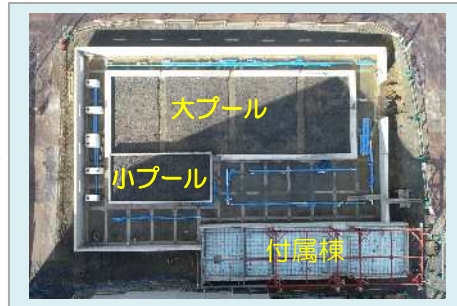

◇働く人の紹介(現場監督)

山平建設の柴本と申します。この仕事に就いて3年が経とうとしています。只今、現場所長を追い抜こうと心の中でこっそり奮闘中です(笑)

直接自分の手で建物を作ることはありませんが、多種多様な業者さんに段取りをして指示を出し、安全でやり易い作業環境をいかに作るかを考えながら働いています。

現場に携わるすべての人達とチームとして様々な問題を解決しながら作り上げていくことにとってもやりがいを感じます。

「人と人」、仕事だけでは割り切れない魅力があります。

無事に竣工し笑顔で引渡せる日を夢見て・・・

