

# ただいま工事現場から

No. 27  
令和8年  
1月30日



静岡県コンベンションアーツセンター（グランシップ）では、利用者にとってより安全で使いやすい環境とするため、老朽化した箇所等の改修工事を実施しています。


現在、防水改修工事と設備改修工事を実施しており、建物の長寿命化と利便性の向上を図っています。



## 伸縮目地除去

老朽化した伸縮目地を除去する

伸縮目地 ... 防水層を保護するコンクリートの温度変化や乾燥収縮によるひび割れを防止する

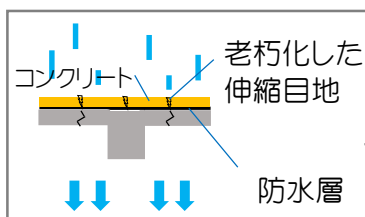


劣化した目地をそのままにすると雨漏りの原因になるんだね！

## 補強布張り

防水層の塗膜厚さ確保、破断を防止するために補強布を張る

補強布 ... 合成繊維やガラス繊維でできた織布

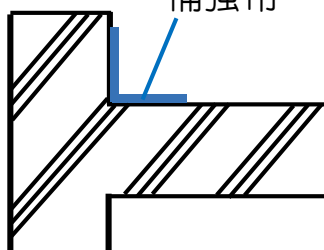

### 隅角部

ひび割れや剥がれが生じやすい


補強布で耐久性を向上させる



# 設備紹介

## 調光盤

電球やLEDに与える電力を調整し、明るさを調整する。

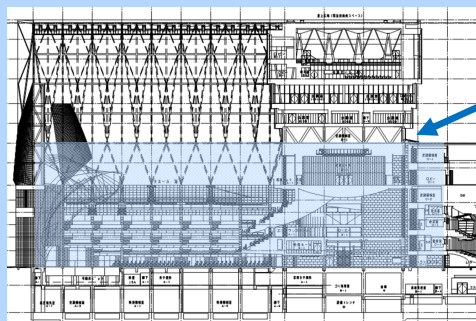

大ホール 1F~7F  
LED化

ハロゲンライト・LEDに  
対応可能な調光盤へ更新



## ケーブルリール

ブリッジ(舞台上部の吊物設備)の上下に連動して、ケーブルの長さを自動調整する。



ケーブル  
ブリッジ

ケーブルのたるみや絡まりを防ぐ



照明器具につなぐ  
ケーブルも新しくしたよ!

## フライダクト

舞台の上部に設置される昇降ボタンに取り付け、照明器具に電気を供給するための配線ダクト設備

### 施工前

既存フライダクト、照明器具、配線が設置されている。




### 撤去後

既存フライダクト、照明器具、配線の撤去を行い、新設設備に適した配線計画を検討する。



### 取付中

照明配線の整理・保護を目的として、新たにフライダクトを設置する。

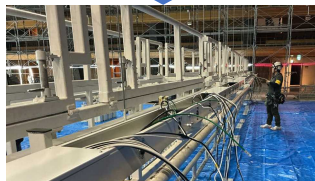

### 新設照明設備



「取付中」写真で垂れ下がっている配線の先に新設照明設備をつなげるんだね。



宮總 3 課公式  
Instagram

編集・発行

静岡県 財務部  
建築企画課  
〒420-8601  
静岡県葵区追手町9-6  
TEL :054-221-3374