

	蓄電池用PCS 製作仕様書	型式	LSEP-DE-260F3-234T-C0001
		最終作成日	25.10.09

6. 製品外形

製品の外形は製品アップグレード発生等、時写真と一部異なる場合があります。

6.1. 外形仕様




〈製品イメージ図の例 前面部〉



〈製品イメージ図の例 立体図〉

	蓄電池用PCS 製作仕様書	型式	LSEP-DE-260F3-234T-C0001
		最終作成日	25.10.09


6.2. 外形図面

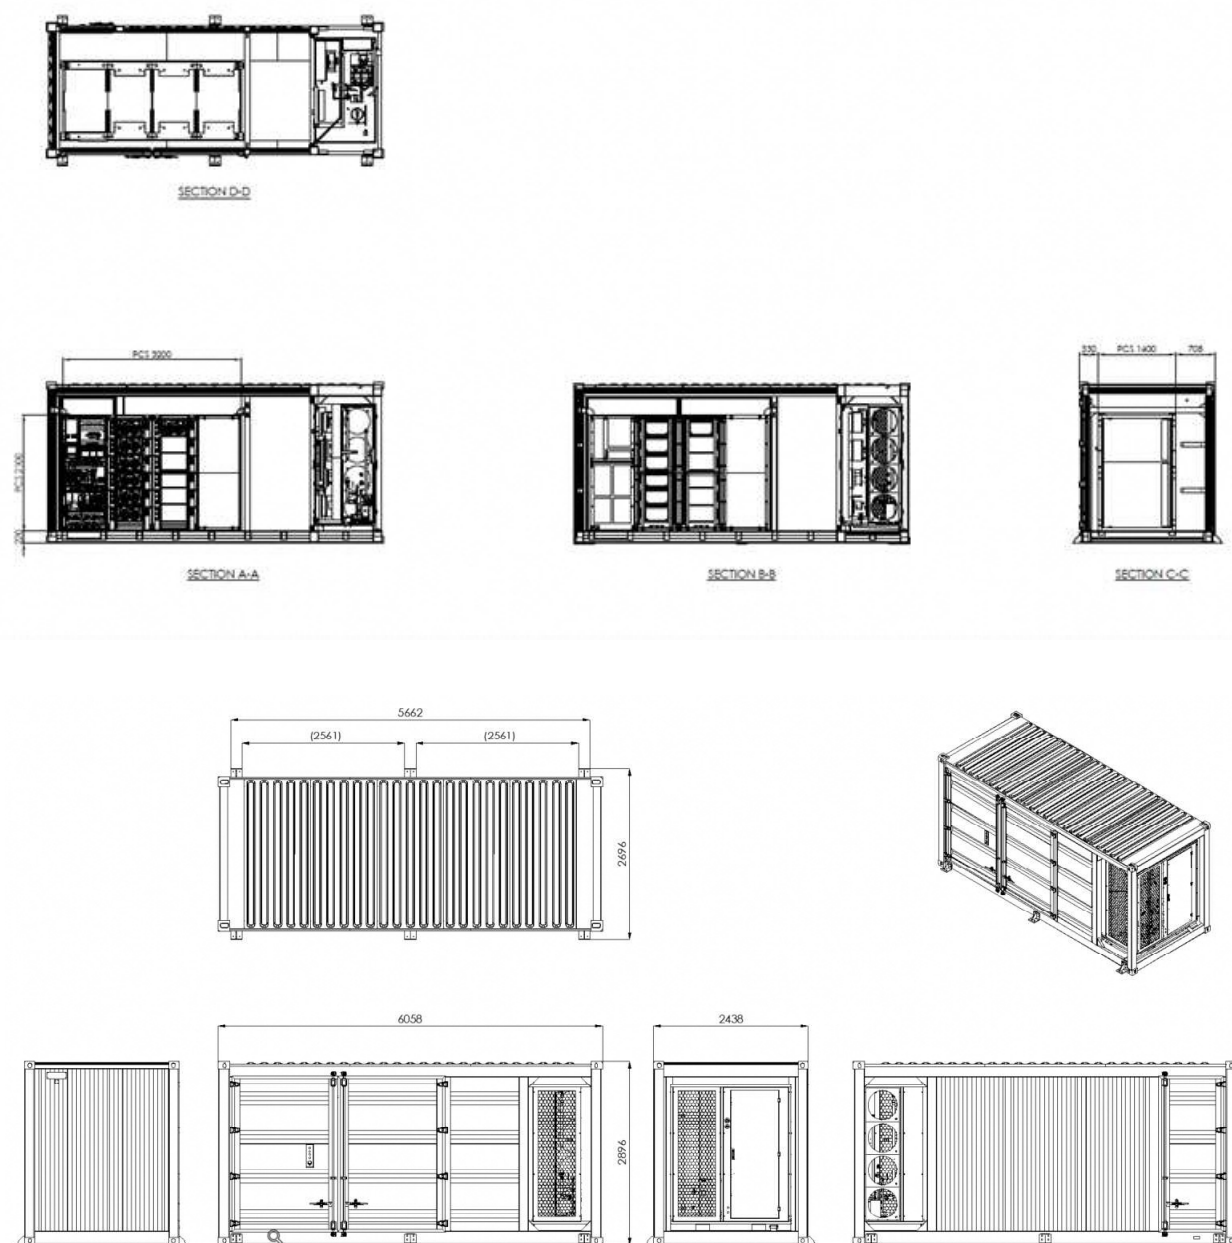

<製品図面>

	蓄電池用PCS 製作仕様書	型式	LSEP-DE-260F3-234T-C0001
		最終作成日	25.10.09

6.3. 維持保守必要スペース

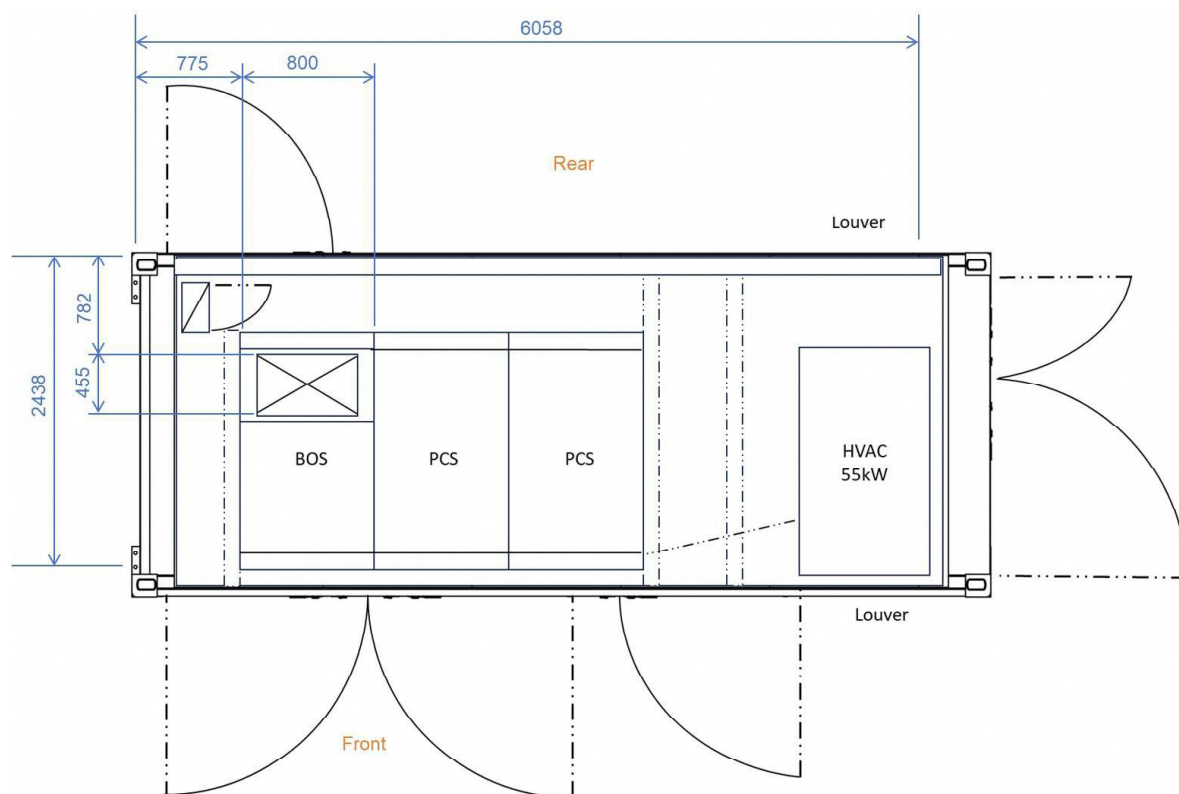

<維持保守スペース>

	蓄電池用PCS 製作仕様書	型式	LSEP-DE-260F3-234T-C0001
		最終作成日	25.10.09

6.4. 前面構成品

項目	主要構成
LCD タッチスクリーン (HMI)	TFT Color LCD7" / 800*480 リアルタイム運転情報/各種履歴ディスプレイとパラメータ設定
動作状態ランプ	AC LINE ON, ACCB, RUN/FAULT状態表示, 非常停止ボタン(E STOP BUTTON) AC LINE ON(緑) : AC電源 ON状態を表示 ACCB(緑) : 遮断器が開閉状態を表示 RUN(緑)/FAULT(赤): 動作・保護機能動作表示 ☞ PCSが運転する場合(RUN)では上記のランプがすべて同時に点灯します。
非常停止ボタン	事故などの緊急状況発生時の緊急停止ボタンを使用してバッテリーと系統電源からPCSをブロック

	蓄電池用PCS 製作仕様書	型式	LSEP-DE-260F3-234T-C0001
		最終作成日	25.10.09

7. その他の機械的仕様(コンテナ基準)

7.1 寸法

▪ コンテナ寸法：外形図面 参照

	幅	深さ	高さ	重量
20ft CNTR	6,058mm	2,696mm (2,438mm)	2,896mm	≦ 9,980kg

▪ Door 寸法：外形図面 参照

区分	仕様	サイズ(W X H)
FRONT	SS275, サンドイッチパネル 75mm	1,635 x 2,403
REAR	SS275, サンドイッチパネル 75mm	964 x 2,403