

Welcome to 沼土

2020年7月1日

編集発行：静岡県沼津土木事務所

【事業名】

一級河川用沢川 東富士演習場周辺障害防止対策事業 裾野市 須山 地先

【位置図】



【事業概要】

東富士演習場では、実弾射撃訓練及び戦車、装甲車等の演習行為のため場内が荒廃し、降雨の際には土砂を含んだ多量の出水があるため、周辺農耕地、住宅地等への障害を防止又は軽減するために、河川改修を行っています。

【事業計画(2工区)(下和田工区・須山工区)】

- ・全体事業費：570百万円
- ・事業期間：平成20～令和2年度
- ・全体延長：右岸452m 左岸436m
- ・計画流量：44.5m³/s (確率：1/10)
- ・流速：V=5.86m/s
- ・縦断勾配：1/47
- ・粗度係数：0.025

【事業効果】

必要な河川断面を確保して護岸整備を進めることにより、大雨等による河川災害を軽減し、地域の安全度を高めます。

【進捗状況】

H23年度までの事業によりまして、たつのくち橋から須山調整池付近までの護岸の整備が完了しました。

須山工区についてH25年度までに須山調整池付近から五山木橋までの上流300mの区間の測量・設計・地質調査・橋梁設計を行い、護岸工を実施しています。下和田工区については、H27年度に工事が完成しました。


【令和2年度事業】

事業費：C=64.6百万円
須山工区 護岸工 L=50m
橋梁工 N=1橋

【今後の予定】

須山工区は令和2年度に護岸工・市道無名橋の架替工事を実施し、完成予定です。

【標準横断面図】

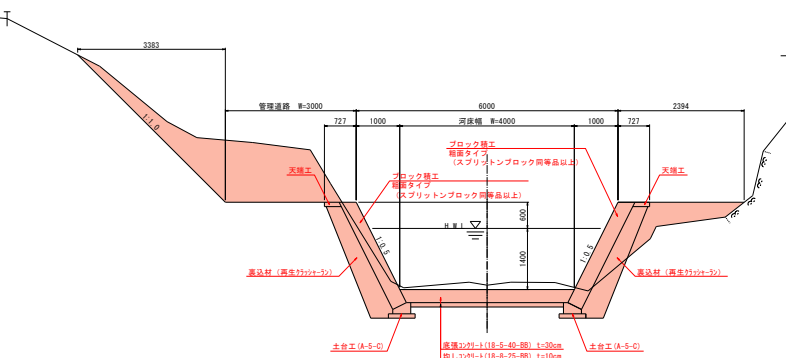

【完成区間】

