

## (一) 富士由比線 (富士市中之郷) 災害防除事業

### 1 概要

平成 26 年 10 月 5 日～6 日、富士市中之郷地区で、県内を通過した台風 18 号により  
(一) 富士由比線沿の山の斜面が崩れ、県道が全面通行止めになりました。

このため、被災当日に県道の土砂・倒木を取り除く仮復旧工事を実施しました。

また、平成 27 年度には必要な事業用地を取得し、災害防除工事に着手しました。

本工事では、高さ 3.5m の待受コンクリート擁壁を L=22.7m 設置しました。擁壁の設置により、斜面崩壊時の土砂を防ぐことができます。

### 2 設計諸元

路線名	(一) 富士由比線 ※ (一) : 一般県道
箇所	富士市 中之郷 地内
延長	L=22.7m
擁壁規模	待受コンクリート擁壁 高さ H=3.5m, 幅 W=2.5m
事業費	C=31 百万円
事業期間	平成 27 年度～平成 28 年度 (災害防除工事)




位置図 (出典: 静岡県 GIS)




案内図 (出典：静岡県 GIS)



被災状況 (H26. 10. 6 撮影)

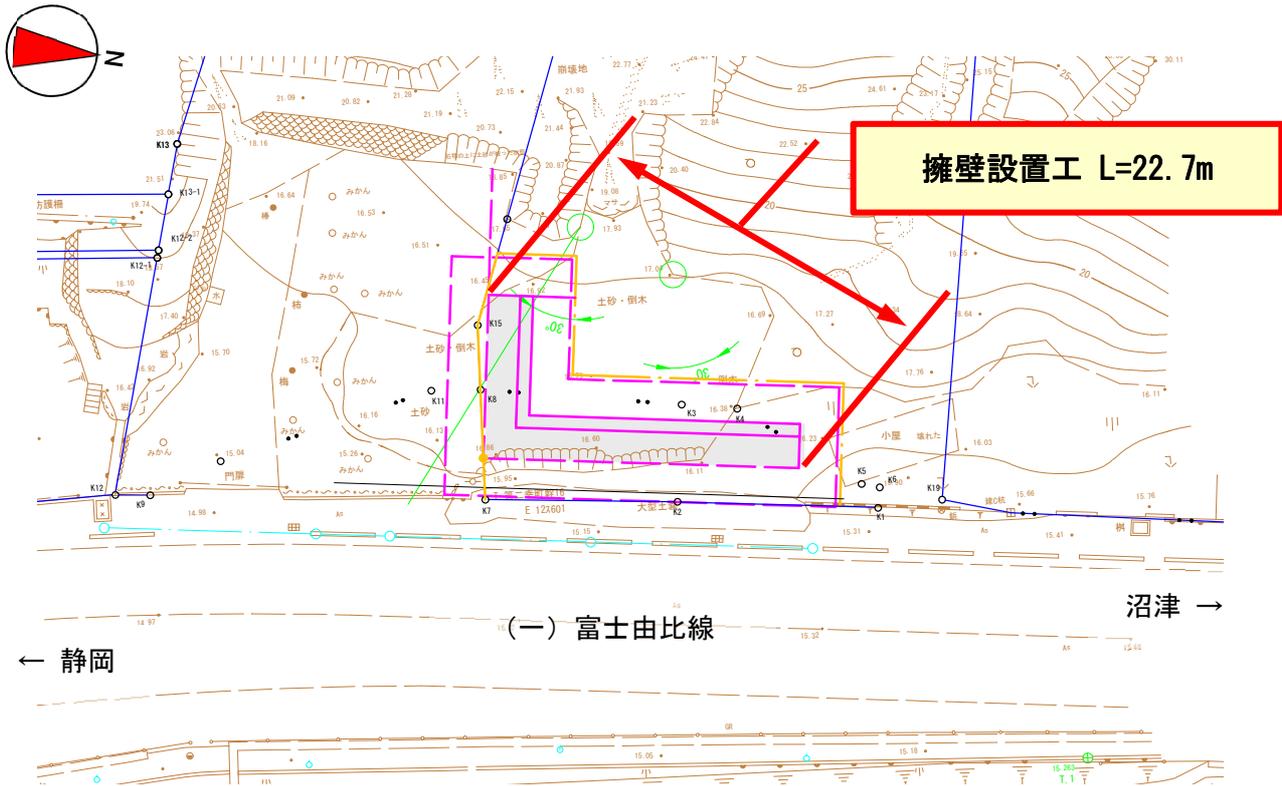

計画平面図

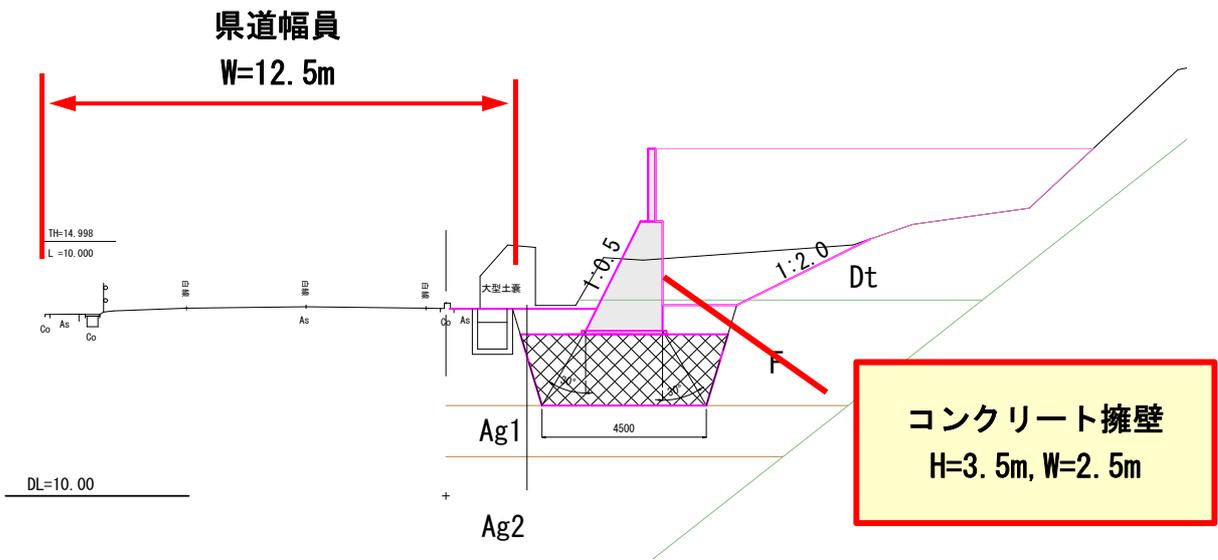

標準横断面図

### 3 事業効果

Before



災害防除工事着手前（H27. 7. 31 撮影）

After



災害防除工事完成後（H28. 6. 21 撮影）