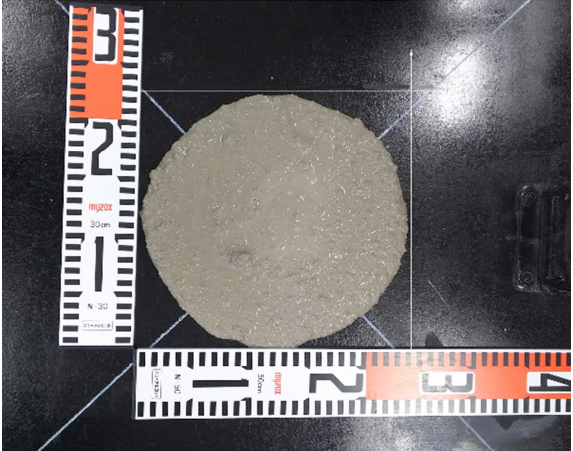


## 静岡県リサイクル認定製品

製品名	IKNBFAモルタル（認定番号 第32-01号）		
用途：	地下構造物の埋戻し、土木構造物の裏込め、地下空間の充填（閉塞）、小規模空洞の充填、埋設管の埋戻し、埋設管の受け防護、基礎周辺の埋戻し、大口径埋設管の埋戻し		
品目：	再生土木資材		
原材料となる 廃棄物	名 称	製品に対する使用割合	発生場所・仕入先
	HBサンド(0-10)	68～74%	三興開発(株)
	高炉セメントB種	3～4%	太平洋セメント(株)
製造・加工場所	名称（住所） 伊東協同生コン(株)（伊東市吉田 1026-37）		
規格・サイズ・重量 等	$\sigma_{28}$ ：600kN/m <sup>2</sup> 程度		
単価（消費税別途）	伊東市内配達単価 ¥10,190/t、製造所渡 ¥9,740/t （アジテータトラックによる運搬）		
販売（予定）エリア	静岡県伊豆地域（熱海～下田・伊豆東海岸地域、函南町、伊豆の国市、伊豆市東部）		
使用実績(3年以内)			
取得規格	<del>JIS、JAS、エコマーク、新技術・新工法、NETIS</del>		

製品写真	製品説明
	<p>性状はスラリー状で高い流動性を有しますので、コンクリートポンプ車による圧送が可能です。又、施工後の収縮が小さいなど、締固め無しでの施工ができるため狭い隙間の充填や埋戻し等に適した製品です。</p> <p>セメント添加量を変えたり・発泡させる事で、強度・比重調整も可能で、エアモルタルと同様の施工が可能です。</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高い流動性がある。</li> <li>・施工後の収縮が小さい。（ブリーディングが少ない）</li> <li>・強度・比重が調整できる。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>●狭い打設箇所への充填が可能。</li> <li>●コンクリートポンプ車での圧送が可能。</li> <li>●締固め無しでの施工が可能。</li> </ul>

### ●問い合わせ先●

認定事業者	伊東協同生コン株式会社		
住所	伊東市吉田 1026 番地の 37		
電話番号(担当者名)	0557-45-1366（担当：海野）		
認定年月日	令和3年1月27日	認定有効期限	令和11年1月26日